


## LED-Anzeige K90FDLWBGYRPQ

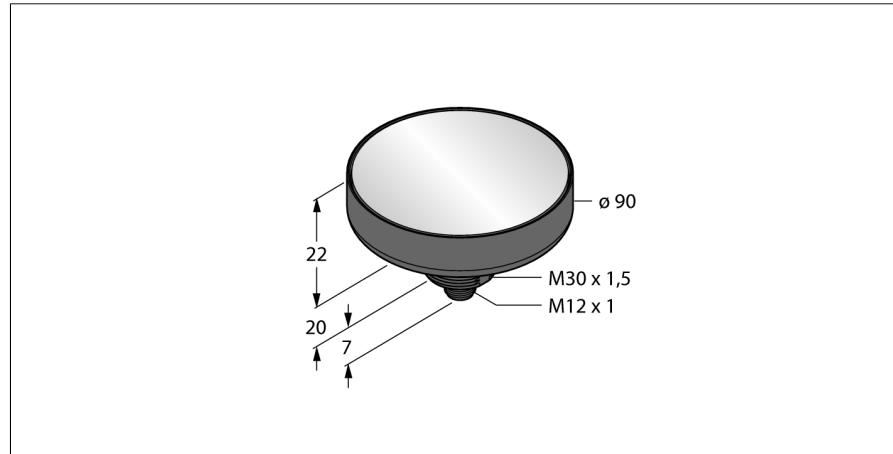

<b>Typenbezeichnung</b>	K90FDLWBGYRPQ
Ident-Nr.	3096154
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K90FDL
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE
<b>Betriebsspannung</b>	12...30 VDC
Leistung	5.7 W
Ansprechzeit typisch	< 75 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
<b>Lichtart</b>	Weiß Blau Grün Gelb Rot Nein
Dimmbar	

- Tageslichthelle-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Farben: Weiß (COL 1), Blau (COL 2), Grün (COL 3), Gelb (COL 4), Rot (COL 5)
- Blinkfunktion (1,6 Hz) über Funktioneingang wählbar
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzel ansteuerbar
- Eingänge: PNP

### Anschlussbild

