LED-Anzeige
Kennleuchte
K90TLWBGYRNQ

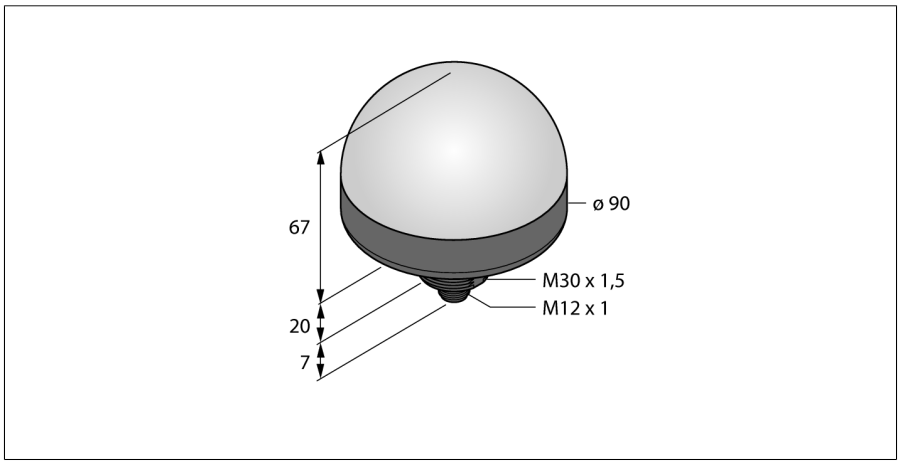

- **Rundum-LED-Anzeige**
- **Schutzart IP67**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5**
- **Stecker, M12 x 1, 8-polig**
- **Farben: Weiß (COL 1), Blau (COL 2), Grün (COL 3), Gelb (COL 4), Rot (COL 5)**
- **Blinkfunktion (1,6 Hz) über Funktionseingang wählbar**
- **Betriebsspannung: 12...30 VDC**
- **Einzeln ansteuerbar**
- **Eingänge: NPN**

Typenbezeichnung	K90TLWBGYRNQ
Ident-Nr.	3092875
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K90L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40…+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	12…30 VDC
Leistung	5.7 W
Ansprechzeit typisch	< 150 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß
	Blau
	Grün
	Gelb
	Rot
Dimmbar	Nein

Anschlussbild

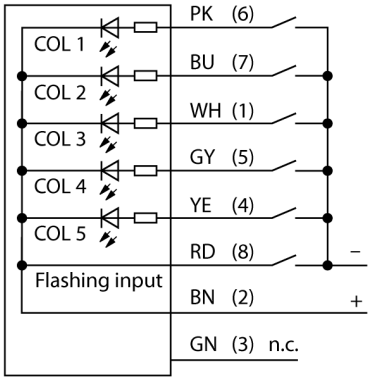

Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67. Über die Dauer des Eingangssignals leuchtet die LED-Anzeige.

Es leuchtet immer nur eine Farbe zu jederzeit. Das gleichzeitig Ansteuern mehrerer Farben sorgt für einen zyklischen Wechsel der Farben.

Ausgabe • 2020-01-16T08:36:15+01:00

LED-Anzeige
Kennleuchte
K90TLWBGYRNQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	

Ausgabe • 2020-01-16T08:36:15+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com