



Merkmale

- ▶ lauter Aufbausummer-Kleinsirene mit hoher Schutzart
- ▶ sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- ▶ ~ 108 dB Schalldruck für universelle Anwendungen
- ▶ Tonart: Pulston
- ▶ Metallmontagewinkel
- ▶ vorverkabelt mit 2,25 m Kabel

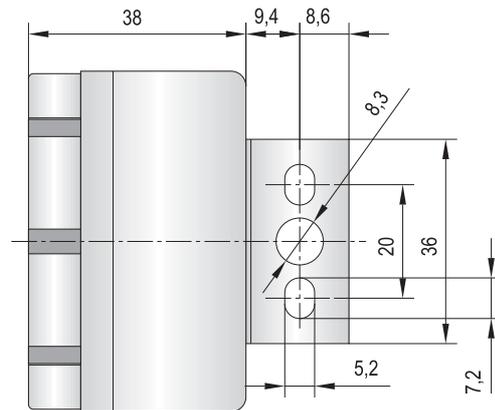

Technische Daten

Type	BU1
Gehäuse, Farbe	ABS, schwarz
Tonart	Pulston
Tonfrequenz	2.800 ± 400 Hz
Schalldruckpegel	108 dB
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Anschluss	vorverkabelt - 2,25 m Kabel
Gewicht	110 g



Bestelldaten

Type	Nennspannung (V)	Artikel-Nr.	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (mA)
BU1	12 V DC	B100 510 004	6 - 15	300
	24 V DC	B100 510 005	12 - 28	300