

Hupen und Sirenen / Lautewerk

## Lautewerk Dauerton 230VAC GY



Art.Nr.: 914.052.68



### MECHANISCHE DATEN

Hoh	76 mm
Durchmesser	167 mm
Materialien	Stahl
Gehausefarbe	Grau
Schutzart	IP66
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
Kabeleinfuhrung	Kabelverschraubung
Kabeleinfuhrung minimal	d = 5 mm
Kabeleinfuhrung maximal	d = 9 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	1510 g
Produktgewicht	1395 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	55 mA
Bemessungseinschaltstrom	3.000 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
uberspannungskategorie	II
Isolationsspannung	U <sub>i</sub> = 250V / U <sub>imp</sub> = 2.500V

### OPTISCHE DATEN

Lebensdauer optisch	min. 200 h
---------------------	------------

### AKUSTISCHE DATEN

Lautstarke (max) in 1m Entf.	100,0 dB (A)
Akustisches Signalfeld	Dauerton
Lebensdauer akustisch	min. 200 h

### ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
----------------	----




Zusatztliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei anderung nicht berucksichtigt.

Hupen und Sirenen / Lautewerk

## Lautewerk Dauerton 230VAC GY

WEEE	Nein
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

### MASSZEICHNUNG

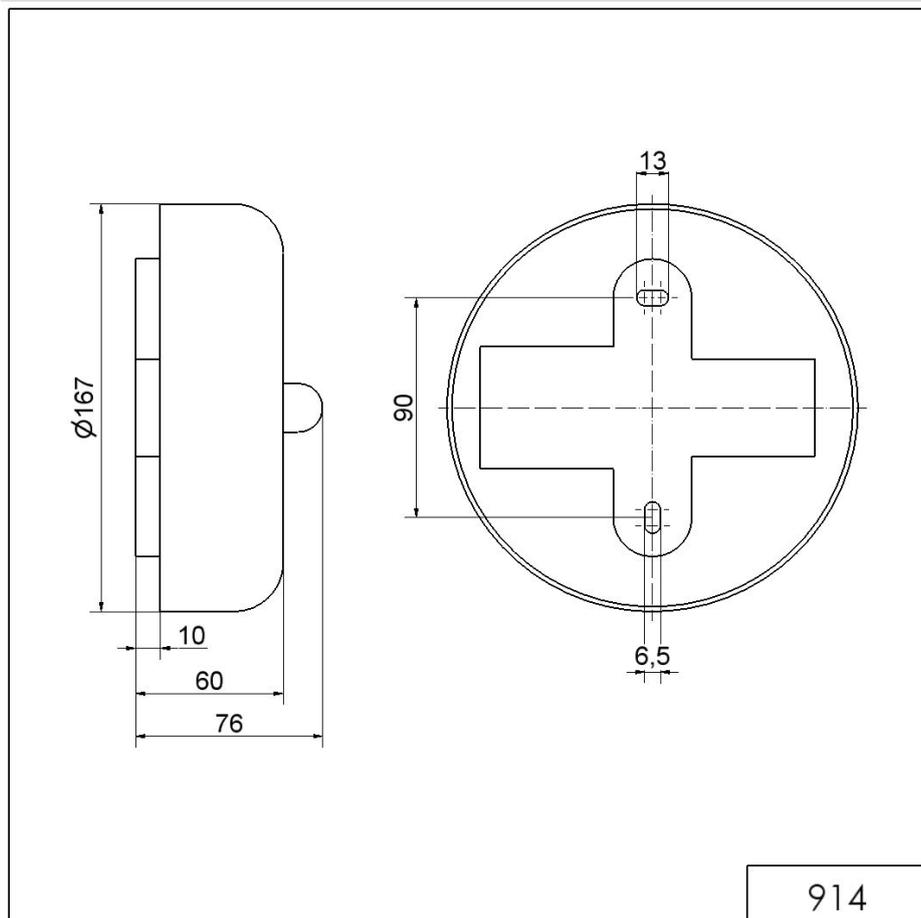

914



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei nderung nicht bercksichtigt.