


# LED-Anzeige

## Modulare Signalsäule

### Audiosegment

#### SG-TL70-AL



- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65 (montiert)
- Signatongeber, omnidirektional
- Konfiguration über DIP-Schalter
- Vier einstellbare Lautstärke-Intensitäten (85 dB – 101 dB)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Eingänge: PNP / NPN


#### Funktionsprinzip

Diese modulare Multifunktionsanzeige bietet eine große Variantenvielfalt, sowie eine einfache Montage im robusten Design. Jede Signalsäule lässt sich aus bis zu fünf Farb-Elementen und wahlweise einem Signaltongeber zusammen bauen. Alle Segmente sind über DIP-Schalter konfigurierbar.

Es gibt die 5 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y) und Weiß(W), die in beliebiger Kombination verwendet werden können.



Die Position der Segmente lässt sich nachträglich ändern, ebenso sind die Leuchten erweiterbar. Über das Basismodul wird der jeweilige Anschluss gewählt.

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | SG-TL70-AL              |
| Ident-Nr.                  | 3096055                 |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Anzeigeleuchte      |
| Funktion                   | Signalsäule             |
| Kaskadierbar               | Nein                    |
| Bauform                    | Gewinderohr             |
| Bauform Bezeichnung        | TL70                    |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, diffus    |
| Schutzart                  | IP65                    |
| Umgebungstemperatur        | -40...+50 °C            |
| Zulassungen                | CE, UL listed           |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 12...30 VDC             |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 30 mA                 |
| Ansprechzeit typisch       | < 180 ms                |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein                    |
| Signaltoncharakteristik    | Tonart einstellbar      |
| Lautstärke                 | 101 dB                  |

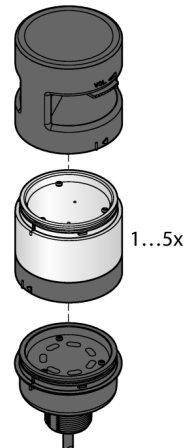

**LED-Anzeige**  
**Modulare Signalsäule**  
**Audiosegment**  
**SG-TL70-AL**

**Funktionszubehör**

| Typ       | Ident-Nr. |                                                                                        | Maßbild                                                                               |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B-TL70-5  | 3092223   | TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 5-polig, 2 m, Anschluss von 4 Segmenten möglich       |    |
| B-TL70-8  | 3092224   | TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 8-polig, 2 m, Anschluss von 6 Segmenten möglich       |    |
| B-TL70-Q5 | 3092226   | TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 5-polig, M12 x 1, Anschluss von 4 Segmenten möglich |  |
| B-TL70-Q8 | 3092227   | TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 8-polig, M12 x 1, Anschluss von 6 Segmenten möglich |  |