

## Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

gruen,gelb,rot,Summermodul,M12 Stecker Abgang unten


Basis, Buzzer, Flash + LED-Module + M12 (unten)  
grün, gelb, rot

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

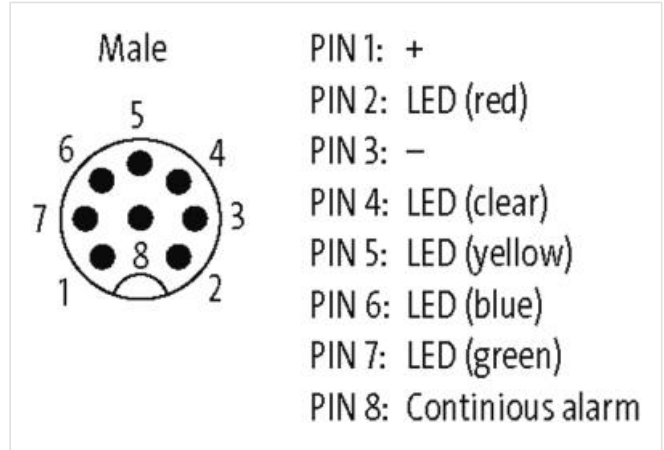

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Stromaufnahme	max. 385 mA
Schalldruckpegel	70 ±5...90 ±5 dB
Blinkzyklen	60 ±12 pro Minute
Buzzer (stufenlos regelbar)	Dauerton und Intervall

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-30...+60 °C
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	M12 (8-polig)
Abmessungen HxBxT	293x70x70 mm

Herstellerartikelnummer 4000-76705-5310000