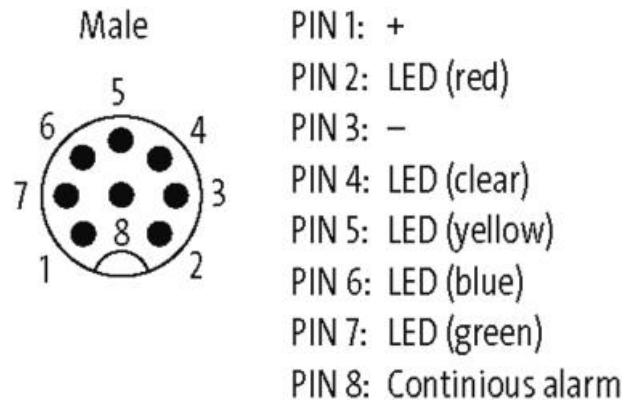


Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

gruen, gelb, rot, Summermodul, M12 Stecker Abgang Seite

Basis, Buzzer, Flash + LED-Module + M12 (seitlich)
grün, gelb, rot[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Stromaufnahme	max. 385 mA
Schalldruckpegel	70 ±5...90 ±5 dB
Blinkzyklen	60 ±12 pro Minute
Buzzer (stufenlos regelbar)	Dauerton und Intervall

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-30...+60 °C
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	M12 (8-polig)
Abmessungen HxBxT	293x70x70 mm

Herstellerartikelnummer 4000-76713-5310000