LED-Anzeige
Signalsäule
CL50BXXAOS4IPQ

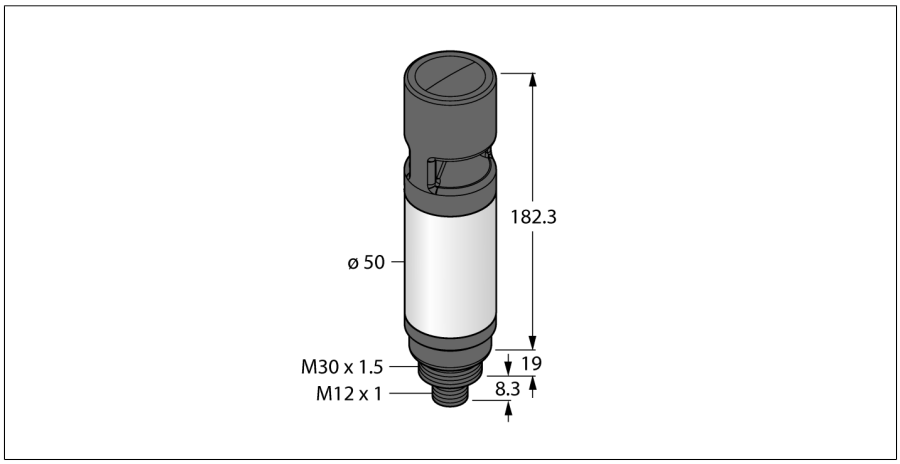

Typenbezeichnung	CL50BXXAOS4IPQ
Ident-Nr.	3800014
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20…+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18…30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Blau
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Stakkato mit einstellbarer Intensität
Lautstärke	95 dB

- **LED-Signalsäule mit Signaltongeber, max. 99 dB, omnidirektional, mit Intensitätseinstellung**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5**
- **Einfarbig: Blau (COL 1)**
- **Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe**
- **Eingänge: PNP / NPN**

Anschlussbild

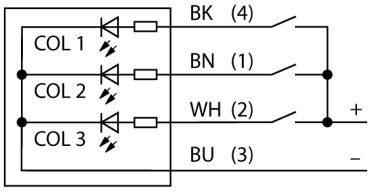

Allgemeine Beschreibung

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Ausgabe • 2020-01-16T09:34:26+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com