LED-Anzeige
Signalsäule
CL50BXXAPQP

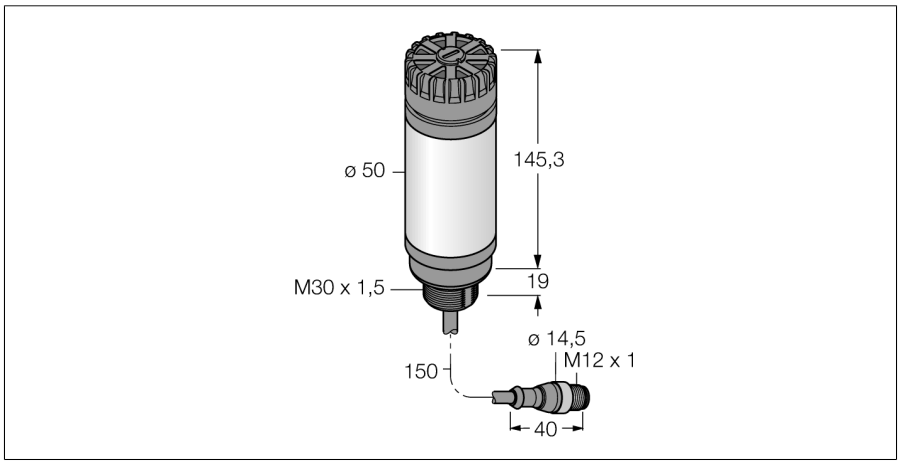

- **LED-Signalsäule mit Signaltongeber**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5**
- **Einfarbig: Blau (COL 1)**
- **Kabel mit Steckverbinder M12X1**
- **Betriebsspannung 10…30 VDC**

Anschlussbild

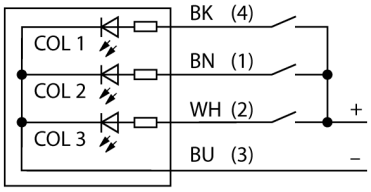

Typenbezeichnung	CL50BXXAPQP
Ident-Nr.	3085344

Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20…+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed

Betriebsspannung	18…30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart	Blau
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Dauerton
Lautstärke	92 dB

Allgemeine Beschreibung

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Ausgabe • 2020-01-16T06:13:48+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com