



LED-Anzeige Signalsäule CL50GBRAOSIPQ

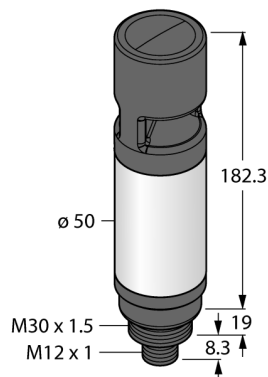

- LED-Signalsäule mit Signaltonger und Lautstärkeregelung
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Blau (COL 2) / Rot (COL 3)

Anschlussbild

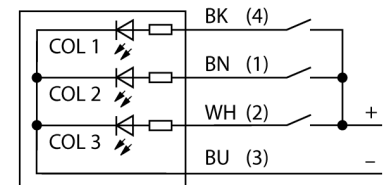

Allgemeine Beschreibung

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-
zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-
tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-
dienerführung und Systemstatusanzeige.
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-
ergerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung	CL50GBRAOSIPQ
Ident-Nr.	3800619
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün
	Blau
	Rot
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Dauerton mit einstellbarer Intensität
Lautstärke	95 dB