



**LED-Anzeige  
Signalsäule  
CL50GRYAOS3PQ**

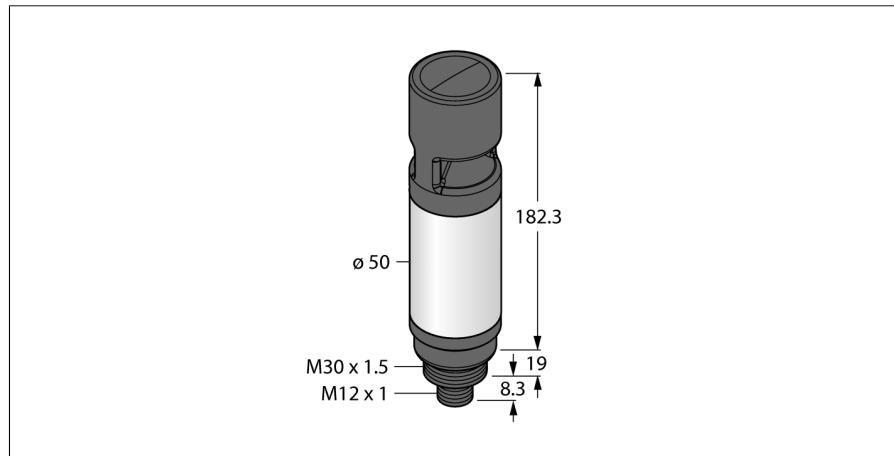

<b>Typenbezeichnung</b>	CL50GRYAOS3PQ
Ident-Nr.	3084962
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
<b>Betriebsspannung</b>	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
<b>Lichtart</b>	Grün Rot Gelb
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Gepulst
Lautstärke	99 dB

- LED-Signalsäule mit Signaltongeber und Lautstärkeregelung
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)

**Anschlussbild**

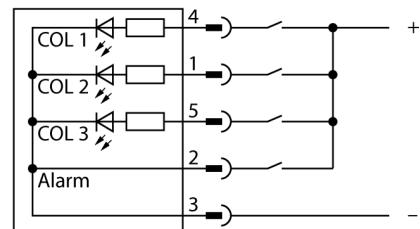

**Allgemeine Beschreibung**

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige  
Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.  
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.  
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.  
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuengerät erforderlich.  
Keine Montage erforderlich.