



**LED-Anzeige
Signalsäule
CL50GRYAOS4PQ**

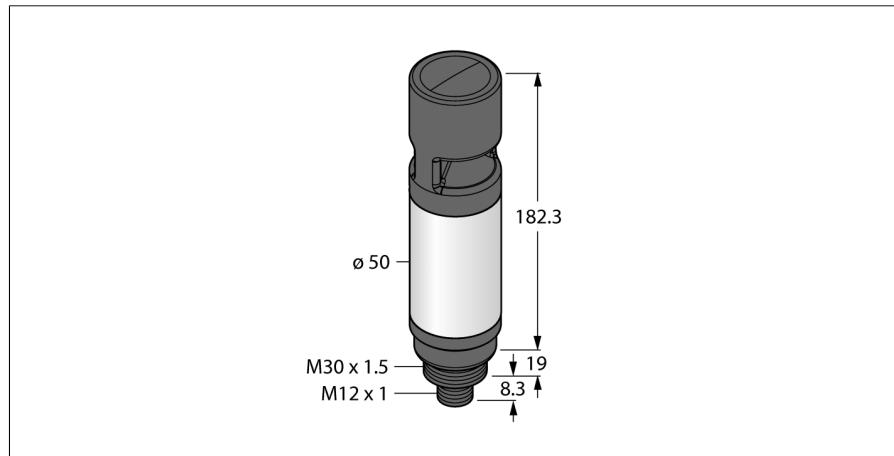

Typenbezeichnung	CL50GRYAOS4PQ
Ident-Nr.	3084971
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte Signalsäule
Funktion	Nein
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün Rot Gelb
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Stakkato
Lautstärke	99 dB

- LED-Signalsäule mit Signaltongeber
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Stakkato max. 99 dB

Anschlussbild

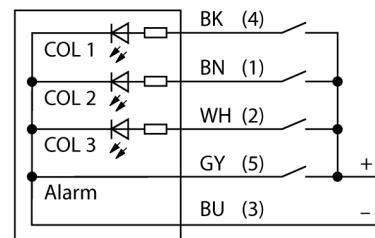

Allgemeine Beschreibung

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktkonstruktion, daher kein Steuengerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.