



LED-Anzeige Signalsäule CL50RXNQP

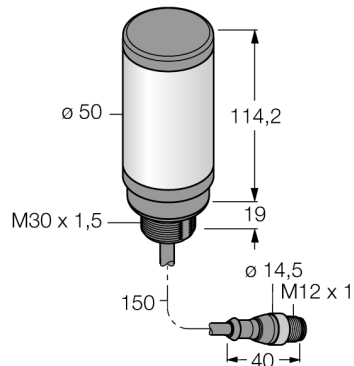

- LED-Signalsäule
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Rot (COL 2)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

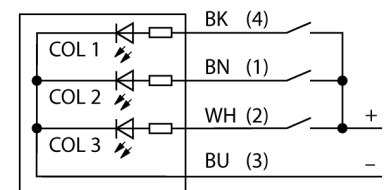

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktionsanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für sichtbare Bedienung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

CL50RXNQP
3010497

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Signalsäule
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	Glattrohr
Gehäusewerkstoff	CL50
Fensterwerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	0.15 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP67
Zulassungen	-40...+50 °C
	CE, UL listed

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 100 mA
Elektrischer Anschluss	< 10 ms
	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar	Rot
	Nein

**LED-Anzeige
Signalsäule
CL50RXNQP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	