LED-Anzeige
Einfarbige Multifunktionsanzeige mit Signaltongeber
TL50OAQ

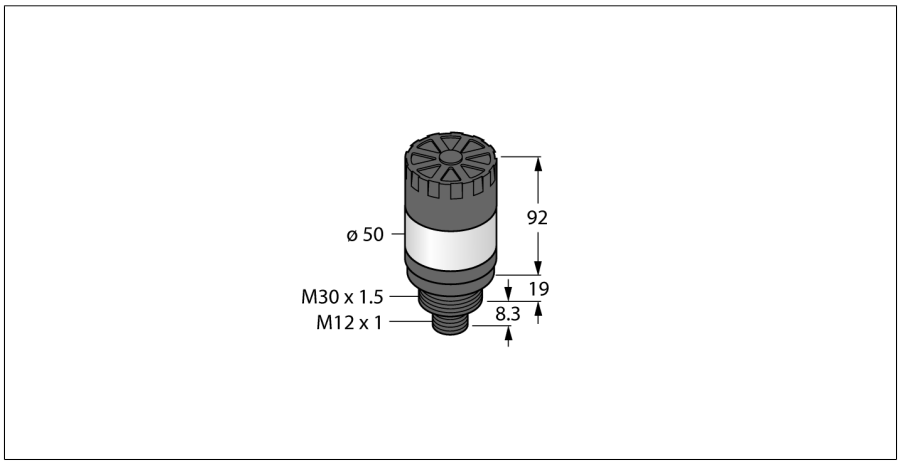

Typenbezeichnung	TL50OAQ
Ident-Nr.	3034074
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	TL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20…+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18…30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 45 mA
BetriebsspannungU_B	≥ 21 VAC
BetriebsspannungU_B	≤ 27 VAC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Orange
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Dauerton
Lautstärke	92 dB

- **Schwarzes Kunststoffgehäuse**
- **Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen**
- **Schutzart IP50**
- **Stecker M12X1**
- **Einfarbig: Orange (COL 1)**
- **Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe**
- **Eingänge: PNP / NPN**

Anschlussbild

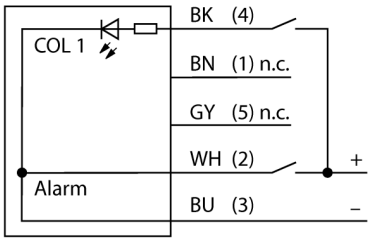

Funktionsprinzip

Einfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende Mehrsegment-Anzeige.

Beleuchtete Segmente für sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu fünf Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.

Ausgabe • 2020-01-15T23:25:40+01:00

LED-Anzeige
Einfarbige Multifunktionsanzeige mit Signaltongeber
TL50OAQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	

Ausgabe • 2020-01-15T23:25:40+01:00