



**LED-Anzeige**  
**Modulare Signalsäule**  
**Vorkonfektioniert**  
**TL70DXN2GYRQ**

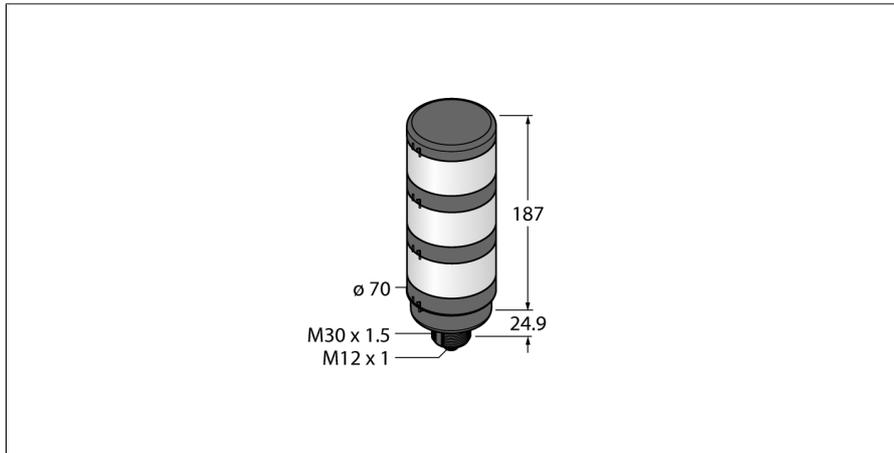

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP65
- Stecker, M12 x 1
- Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Basis mit integriertem Funkmodul
- DX80 kompatibler Knoten
- Konfiguration über DIP-Schalter

**Anschlussbild**

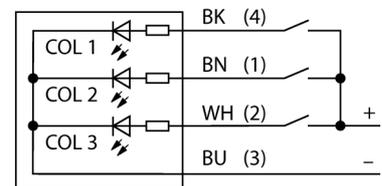

<b>Typenbezeichnung</b>	TL70DXN2GYRQ
Ident-Nr.	3094246
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	TL70
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
<b>Betriebsspannung</b>	12...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 180 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
<b>Lichtart</b>	Grün
	Gelb
	Rot
Öffnungswinkel	360 °
Dimmbar	Nein