


**LED-Anzeige  
Modulare Signalsäule  
Farbsegment  
SG-TL70-RGB14**



- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65 (montiert)
- RGB-LEDs
- Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Eingänge: PNP / NPN


**Funktionsprinzip**

Diese modulare Multifunktionsanzeige bietet eine große Variantenvielfalt, sowie eine einfache Montage im robusten Design. Jede Signalsäule lässt sich aus bis zu fünf Farb-Elementen und wahlweise einem Signaltongebener zusammensetzen. Alle Segmente sind über DIP-Schalter konfigurierbar.

Es gibt die 5 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y) und Weiß(W), die in beliebiger Kombination verwendet werden können.

Die Position der Segmente lässt sich nachträglich ändern, ebenso sind die Leuchten erweiterbar. Über das Basismodul wird der jeweilige Anschluss gewählt.

<b>Typenbezeichnung</b>	SG-TL70-RGB14
Ident-Nr.	3803732
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	TL70
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
<b>Betriebsspannung</b>	12...30 VDC
DC Bemessungsstrom	≤ 420 mA
Ansprechzeit typisch	< 50 ms
<b>Lichtart</b>	RGB
Wellenlänge	625 nm
Lichtstrom	40 lm
Dimmbar	Nein

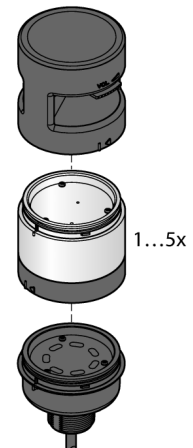

**LED-Anzeige**  
**Modulare Signalsäule**  
**Farbsegment**  
**SG-TL70-RGB14**

**Funktionszubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
B-TL70-5	3092223	TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 5-polig, 2 m, Anschluss von 4 Segmenten möglich	
B-TL70-8	3092224	TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 8-polig, 2 m, Anschluss von 6 Segmenten möglich	
B-TL70-Q5	3092226	TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 5-polig, M12 x 1, Anschluss von 4 Segmenten möglich	
B-TL70-Q8	3092227	TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 8-polig, M12 x 1, Anschluss von 6 Segmenten möglich	