

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Blinklichtelement

LED Blinking light element

848 X10 XX COB

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24\text{V}/115\text{V}/230\text{V}$
operating voltage
Einschaltstrom: $< 0,5\text{A}$ bei 24V
starting current
Stromaufnahme: 848 #10 75 (25mA DC)
current consumption 848 #10 67 ($< 25\text{mA AC}$)
848 #10 68 ($< 25\text{mA AC}$)
Blinkfrequenz: ca. 1 Hz
blink frequency approx 1 Hz
Lebensdauer: bis zu 100.000 Std
life duration up to 100.000 h

Bestell-Nr.:

order no.:


848 #10 75 24 V AC/DC
848 #10 67 115 V AC
848 #10 68 230 V AC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau
1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: Polycarbonat
material Polycarbonate
Masse ca.: 45 g
weight approx.
Temperatur: $t_a -20^\circ \dots +50^\circ \text{C}$
temperature
Schutzart: IP 54 in montiertem Zustand
protection rating IP 54 when mounted or with cap
Vorschriften: Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt /
UL-Listung vorhanden
regulations conforms to current
EU regulations / UL listed

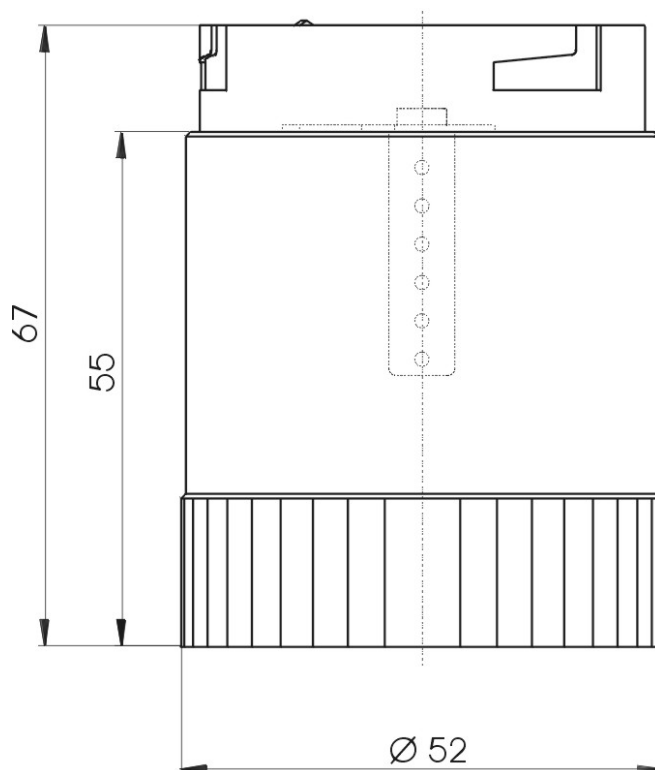

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data-sheet-No. 848X10XX
Name name	E. Degen	S. Neumann	H. Elsäßer	Seite 1 v. 1 page 1 of 1
Datum date	14.07.2003	14.07.2003	15.07.2003	