

Leerschrank mit 1/3 + 2/3 - Tür

Türen getrennt verschließbar

mit Schottwand

Typ GSAB 2S1000

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel links (1/3-Tür)


Doppelschwenkhebel rechts (2/3-Tür)

optional:

- 1/3-Tür rechts montiert
- Montageplatte PVC 6mm
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

passender Sockel: 2NSE

**Sockel ist separat
zu bestellen !!**

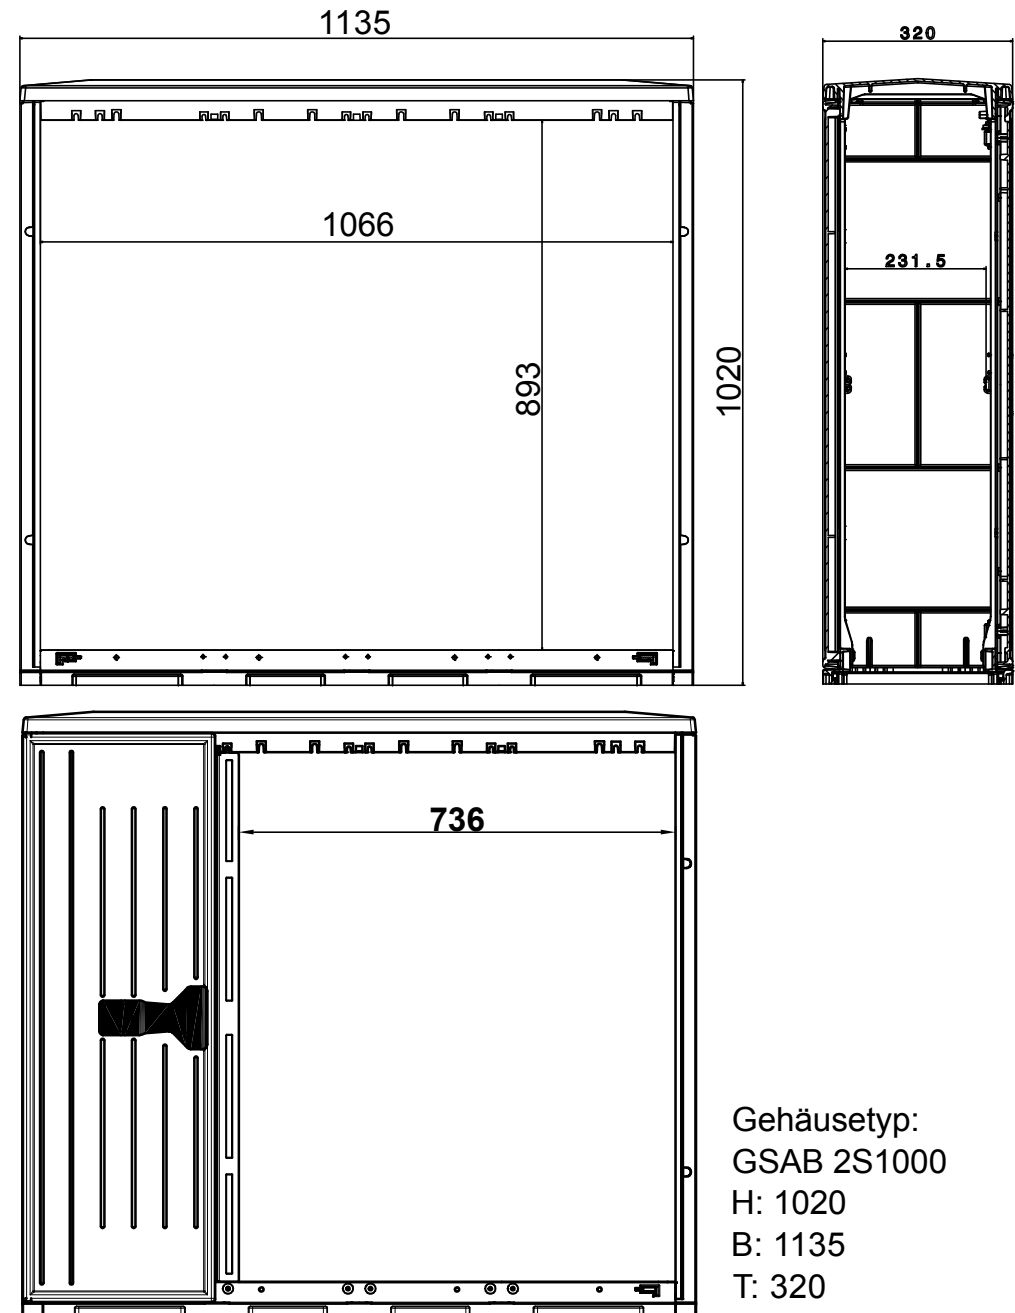

Gehäusotyp:
GSAB 2S1000
H: 1020
B: 1135
T: 320

				Datum	18.01.2016	Projekt:Leerschrank Best.-Nr:2S1000DS1DS2		Ang.-Nr.:		 GSAB FI EKTROTECHNIK GMBH			=	
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:					+	
				Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.	