

# Normkabelverteilerschrank

Nutzbare Innentiefe am Schloß 403,5 mm

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)

Doppelschwenkhebel gegen Aufpreis möglich




bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem  
30x10mm
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Türen getrennt verschließbar
- Schottwand zwischen den Türen
- Schutzart IP54

passender Sockel 3NS470-B, separat bestellen

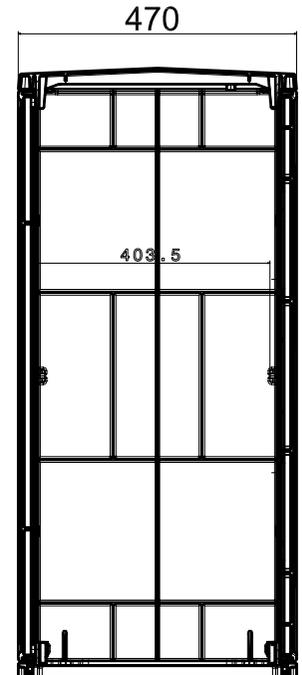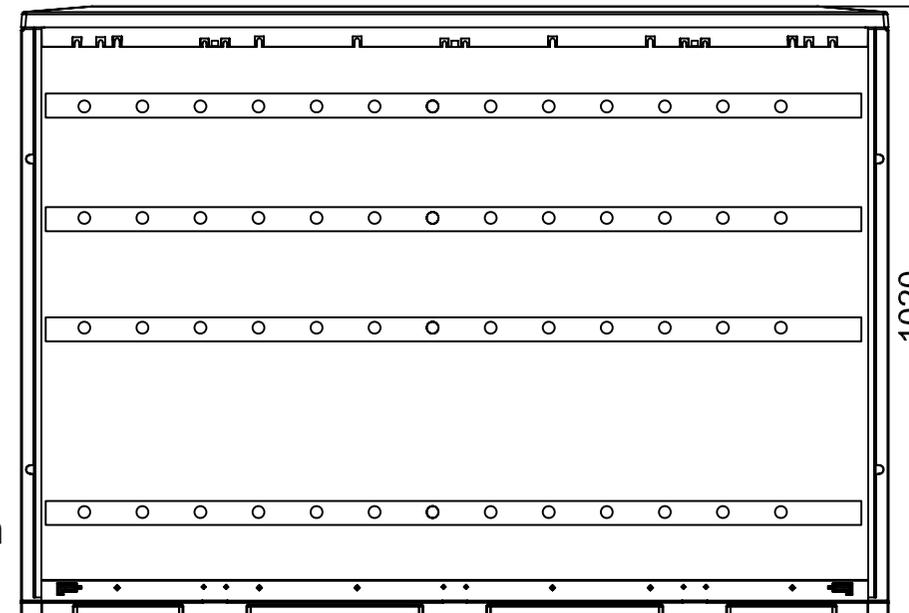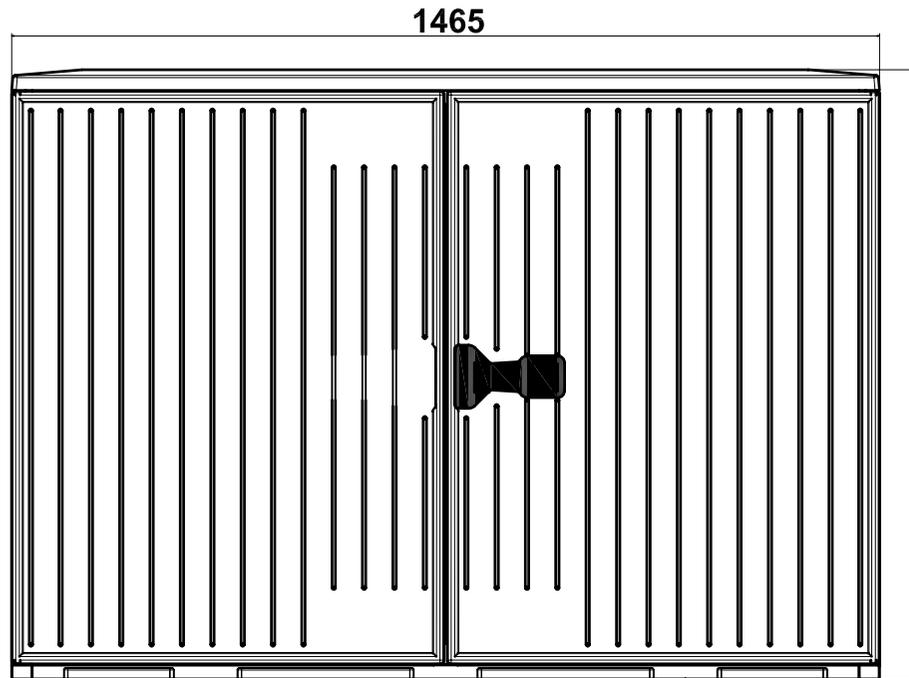

			Datum	12.12.2012
			Bearb.	P.Malso
			Gepr.	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm

Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:
Best.-Nr: 3S1000K-470		Auf.-Nr.:
Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

		=
		+
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.