

# Normkabelverteilerschrank 630A


## Sondertiefe 470mm

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

- Schutzart der Säule : IP 44  
Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Türen: symetrisch geteilte Türen  
Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)  
Doppelschwenkhebel gegen Aufpreis möglich
- 5-Leiter Sammelschienensystem  
185mm-Abstand, 30x10mm mit Einpressmuttern für 13xNH2 Sicherungslastschaltleiste und 1xNH00 Sicherungslastschaltleiste
  - Kabelabfangschiene

### optional:

- 4-Leiter Sammelschienensystem
- asymetrisch geteilte Türen 1/3-2/3
- Türen getrennt verschließbar
- Schottwand zwischen den Türen
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

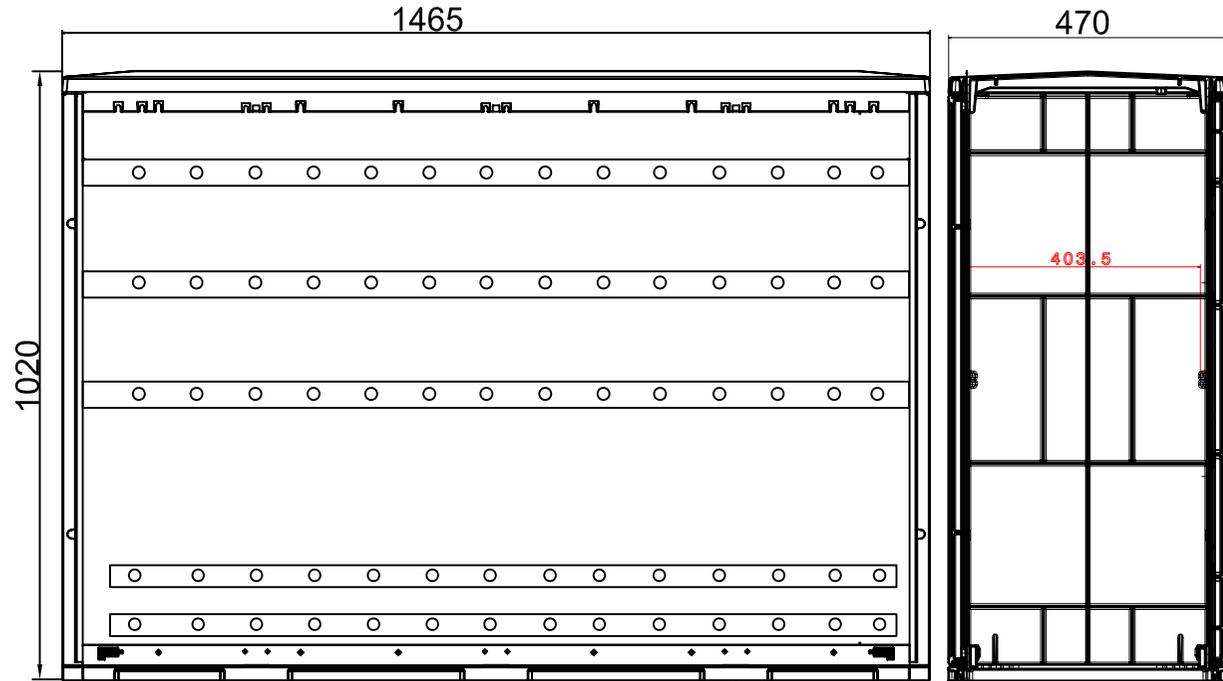

**passender Sockel: 3NSE, 3NS1, RAL 7035**

			Datum	06.11.2013	Projekt: Leerschrank	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	H.Vonnoe	Best.Nr: <b>3S1000K5-470</b>	Auf.-Nr.:		+
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen
								Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
								Bl. 1 v. 1 Bl.

