

Normkabelverteiler als Leerschrank




Bautiefe 470mm
(nutzbare Tiefe Innen am Schloß 403,5mm)

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Türen: zwei symetrische Türen
Schließung : Einfeldschwenkhebel
(incl. Halbzyylinder)

optional:

- Doppelschwenkhebel
- Schottwand zwischen den Türen
- getrennt verschließbare Türen
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

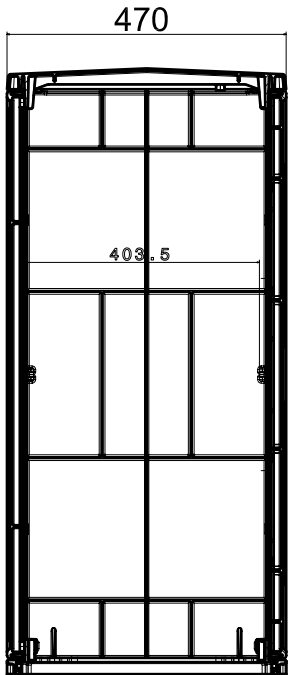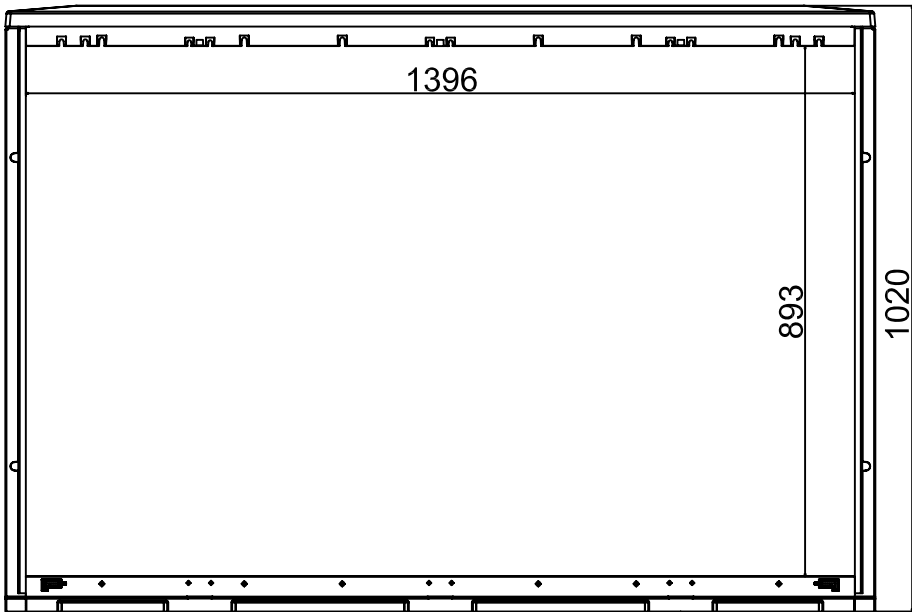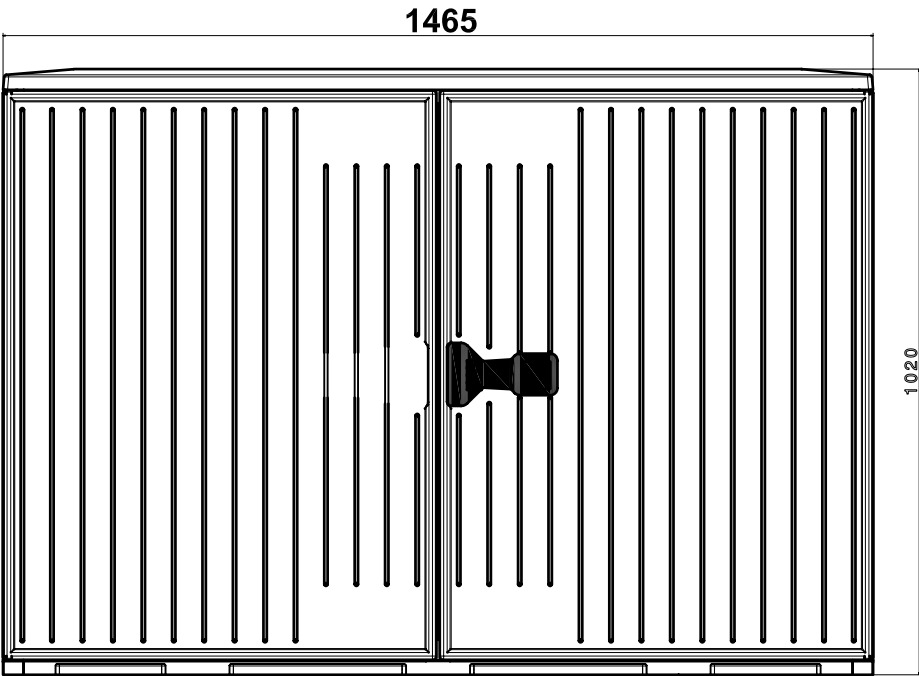

			Datum	20.07.2012	Projekt:Leerschrank		Ang.-Nr.:		GSAB				=		
			Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr: 3S1000-470		Auf.-Nr.:						+		
			Gepr.												
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.								
										Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: Fax:	49/03636/7614-76 49/03636/7614-30	Bl. 1 1	v. Bl.