

Leerschrank mit 1/3 + 2/3 - Tür

Türen getrennt verschließbar

mit Schottwand

nutzbare Innentiefe am Schloß 403,5

Typ GSAB 2S1000-470

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel links (1/3-Tür)
Doppelschwenkhebel rechts (2/3-Tür)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- 1/3-Tür rechts montiert


- Montageplatte PVC 6mm

- Schutzart IP54

- RAL-Lackierung

passender Sockel: 2NS470

**Sockel ist separat
zu bestellen !!**

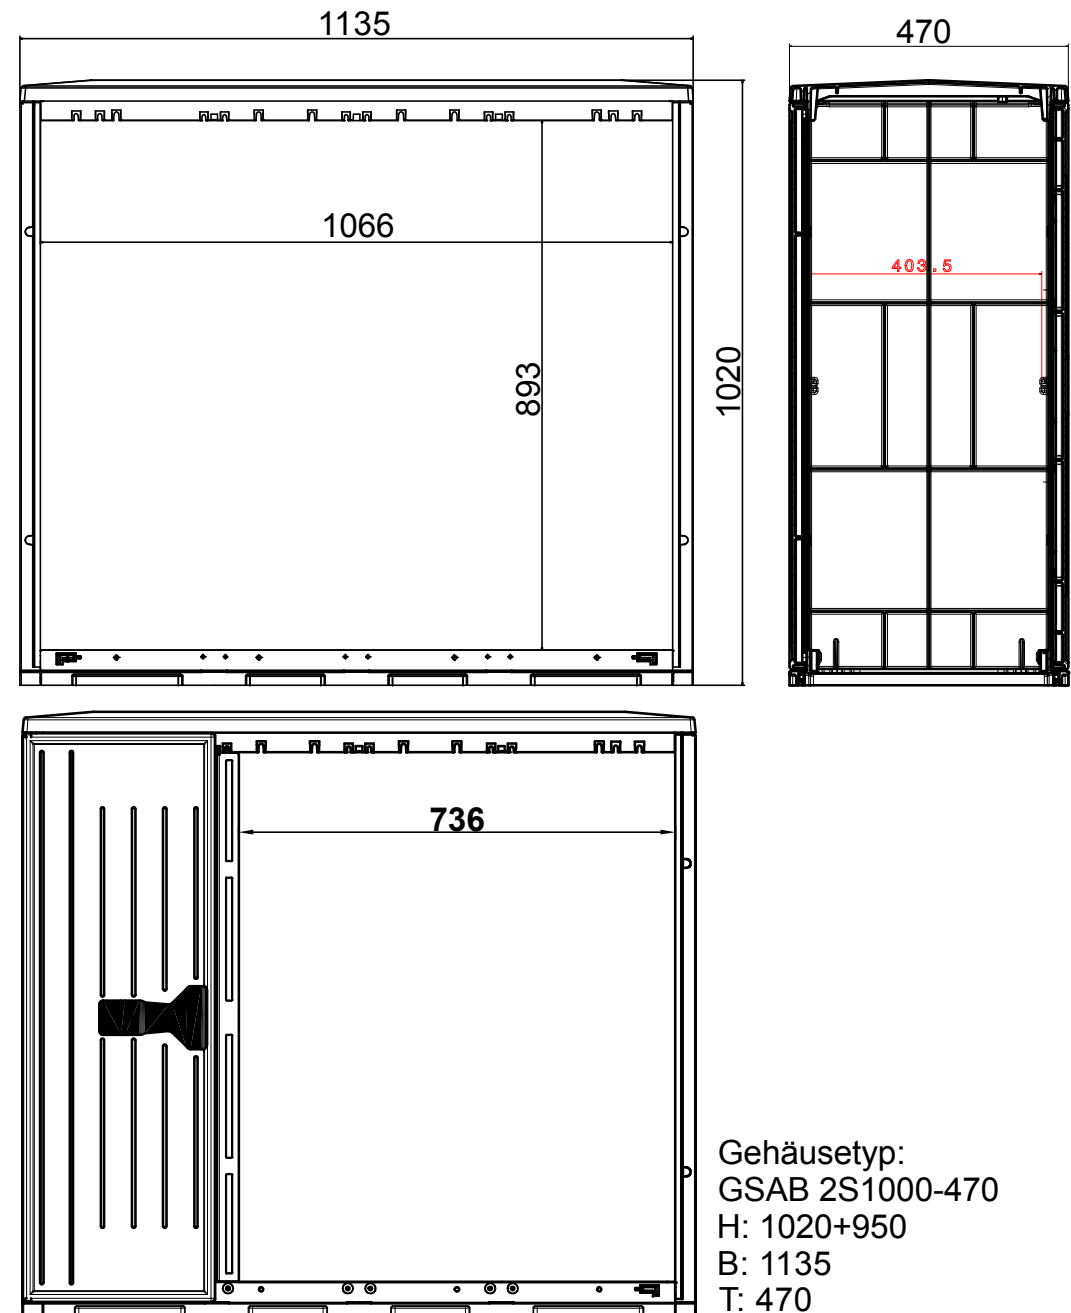

Gehäusotyp:
GSAB 2S1000-470
H: 1020+950
B: 1135
T: 470

				Datum	26.11.2012	Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:			GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr: 2S1000MDS1DS2-470		Auf.-Nr.:						+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
				Gepr.								99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.