

Leerschrank mit 1/3 + 2/3 - Tür

Türen getrennt verschließbar

mit Schottwand

nutzbare Innentiefe am Schloß 403,5

Typ GSAB 2S1000-470

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)


Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel links (1/3-Tür)
Einfachschwenkhebel rechts (2/3-Tür)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm
- optional:
- 1/3-Tür rechts montiert
 - Montageplatte PVC 6mm
 - Schutzart IP54
 - RAL-Lackierung
- passender Sockel: 2NS470**
- Sockel ist separat zu bestellen !!**

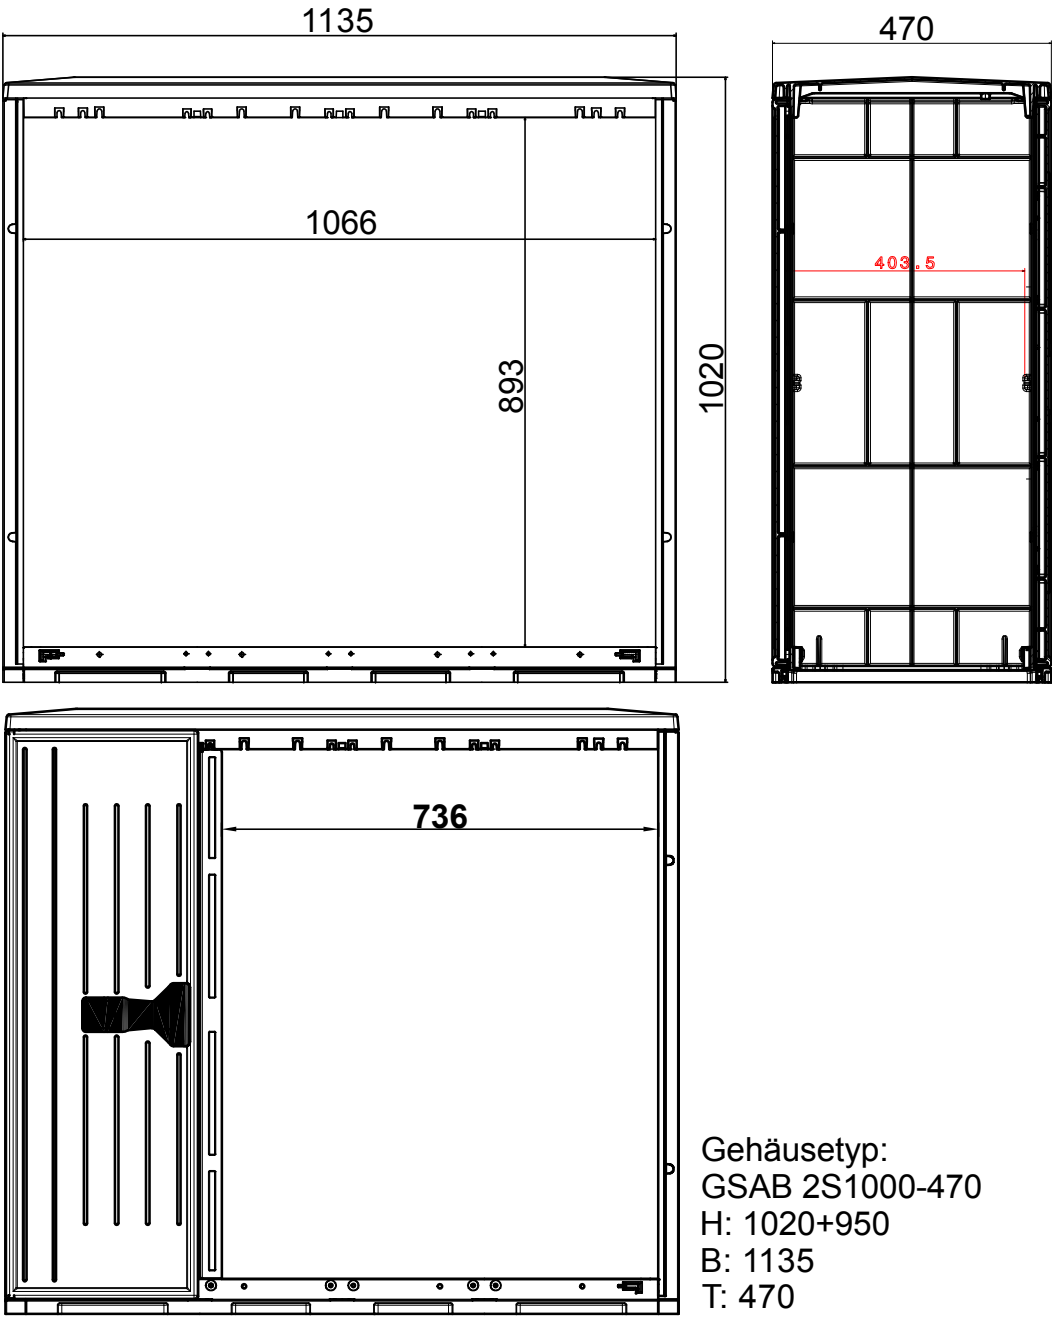

Gehäusotyp:
GSAB 2S1000-470
H: 1020+950
B: 1135
T: 470

				Datum	18.01.2016	Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:		GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH		=		
				Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr: 2S1000MDS1ES2-470		Auf.-Nr.:			+			
				Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.	
												99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.