


# LEDGO100M

## Bildverarbeitung – Axiale Beleuchtung

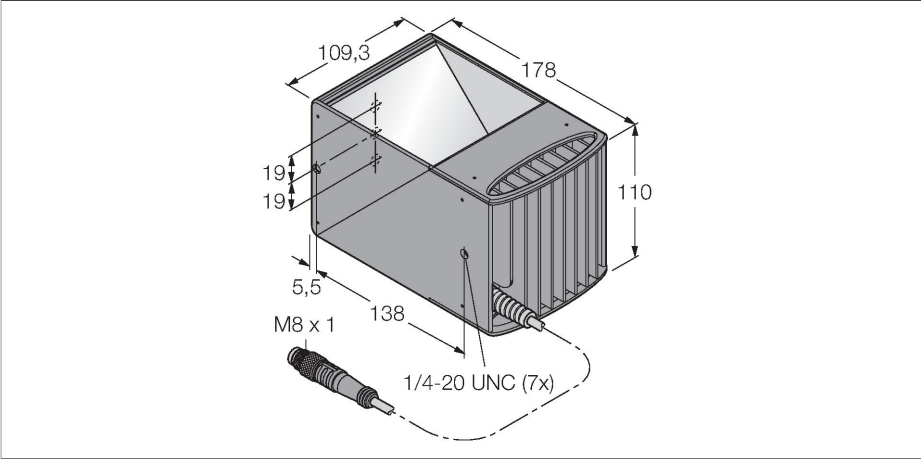

### Technische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                          | LEDGO100M                                    |
| Ident-No.                    | 3077467                                      |
| Signal- und Anzeigedaten     |                                              |
| Einsatzzweck                 | Bildverarbeitung                             |
| Funktion                     | Flächenleuchte                               |
| Lichtart                     | Grün                                         |
| Wellenlänge                  | 520...535 nm                                 |
| LED-Lebensdauer (L70)        | 20000 h                                      |
| Merkmale Farbe 1             | Grün                                         |
| Elektrische Daten            |                                              |
| Betriebsspannung             | 24 VDC                                       |
| DC Bemessungsbetriebsstrom   | ≤ 500 mA                                     |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe | 500 mA                                       |
| Mechanische Daten            |                                              |
| Bauform                      | Quader                                       |
| Abmessungen                  | 109.3 x 109.3 x 178 mm                       |
| Gehäusewerkstoff             | Metall, AL                                   |
| Fensterwerkstoff             | Acryl, klar                                  |
| Elektrischer Anschluss       | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.6 m, PVC |
| Aderzahl                     | 3                                            |
| Umgebungstemperatur          | 0...+50 °C                                   |
| Schutzart                    | IP40                                         |
| Tests/Zulassungen            |                                              |
| Zulassungen                  | CE, cULus listed                             |

### Merkmale

- Axiale Beleuchtung
- Schutzklasse: IP40
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6m

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Gleichgerichtete Ausleuchtung im selben Strahlengang wie die Kamera.