


# LEDRO100W


## Bildverarbeitung – Axiale Beleuchtung

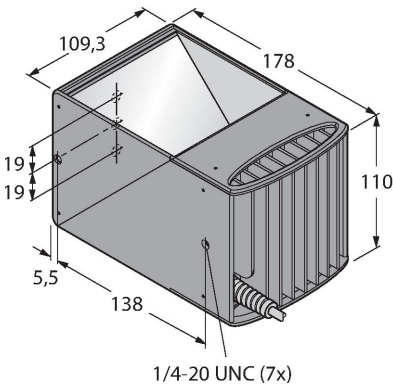

### Merkmale

- Axiale Beleuchtung
- Schutzklasse: IP40
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Kabel, 2m

### Anschlussbild



### Technische Daten

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Typ                          | LEDRO100W              |
| Ident-No.                    | 3075309                |
| Signal- und Anzeigedaten     |                        |
| Einsatzzweck                 | Bildverarbeitung       |
| Funktion                     | Flächenleuchte         |
| Lichtart                     | Rot                    |
| Wellenlänge                  | 620...630 nm           |
| LED-Lebensdauer (L70)        | 20000 h                |
| Merkmale Farbe 1             | Rot                    |
| Elektrische Daten            |                        |
| Betriebsspannung             | 24 VDC                 |
| DC Bemessungsbetriebsstrom   | ≤ 500 mA               |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe | 500 mA                 |
| Mechanische Daten            |                        |
| Bauform                      | Quader                 |
| Abmessungen                  | 109.3 x 109.3 x 178 mm |
| Gehäusewerkstoff             | Metall, AL             |
| Fensterwerkstoff             | Acryl, klar            |
| Elektrischer Anschluss       | Kabel, 2 m, PVC        |
| Aderzahl                     | 3                      |
| Umgebungstemperatur          | 0...+50 °C             |
| Schutzart                    | IP40                   |
| Tests/Zulassungen            |                        |
| Zulassungen                  | CE, cULus listed       |

### Funktionsprinzip

Gleichgerichtete Ausleuchtung im selben Strahlengang wie die Kamera.