


# LEDGLA290XD6-XQ

## Bildverarbeitung – Lineare Flächenleuchte

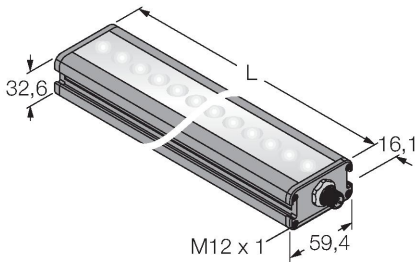

### Technische Daten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Typ                          | LEDGLA290XD6-XQ              |
| Ident-No.                    | 3014953                      |
| Signal- und Anzeigedaten     |                              |
| Einsatzzweck                 | Bildverarbeitung             |
| Funktion                     | Linienleuchte                |
| Lichtart                     | Grün                         |
| Wellenlänge                  | 520...535 nm                 |
| LED-Lebensdauer (L70)        | 50000 h                      |
| Merkmale Farbe 1             | Grün                         |
| Besondere Merkmale           | Wash down                    |
| Elektrische Daten            |                              |
| Betriebsspannung             | 24 VDC                       |
| DC Bemessungsbetriebsstrom   | ≤ 1000 mA                    |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe | 1000 mA                      |
| Mechanische Daten            |                              |
| Bauform                      | Quader                       |
| Abmessungen                  | 332.6 x 59.4 x 32.6 mm       |
| Gehäusewerkstoff             | Metall, AL                   |
| Fensterwerkstoff             | Kunststoff, diffus           |
| Elektrischer Anschluss       | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl                     | 5                            |
| Umgebungstemperatur          | 0...+50 °C                   |
| Schutzart                    | IP50                         |
| Tests/Zulassungen            |                              |
| Zulassungen                  | CE, cULus listed             |

### Merkmale

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

### Anschlussbild

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

### Funktionsprinzip

Hochintensive Ausleuchtung großer Bereiche bei großen Entfernungen.