


# LEDWB225X150PW2-XQ

## Bildverarbeitung – Hintergrundleuchte

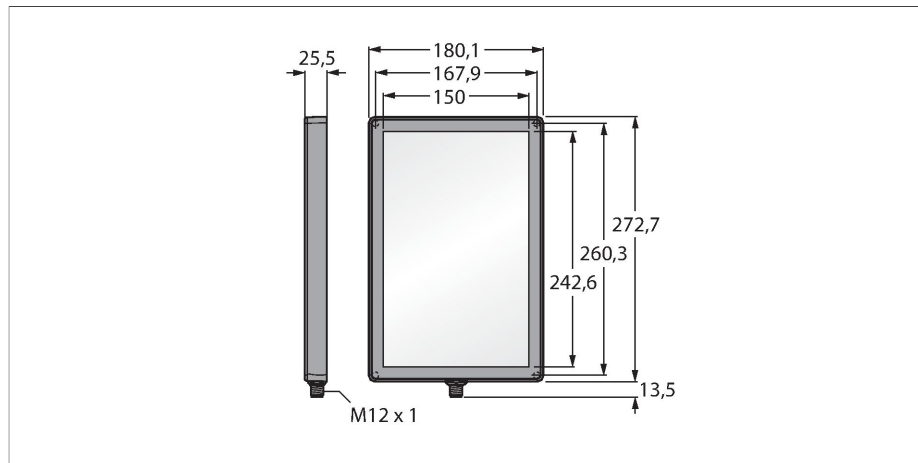

### Merkmale

- Schutzart: IP67
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

### Anschlussbild

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

### Technische Daten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                             | LEDWB225X150PW2-XQ                       |
| Ident-No.                       | 3082488                                  |
| <b>Signal- und Anzeigedaten</b> |                                          |
| Einsatzzweck                    | Bildverarbeitung                         |
| Funktion                        | Flächenleuchte                           |
| Lichtart                        | Weiß                                     |
| Farbtemperatur                  | 5000...+8300 K                           |
| LED-Lebensdauer (L70)           | 50000 h                                  |
| Merkmale Farbe 1                | Weiß                                     |
| Besondere Merkmale              | Wash down                                |
| <b>Elektrische Daten</b>        |                                          |
| Betriebsspannung                | 24 VDC                                   |
| DC Bemessungsbetriebsstrom      | ≤ 1650 mA                                |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe    | 1650 mA                                  |
| <b>Mechanische Daten</b>        |                                          |
| Bauform                         | Quader                                   |
| Abmessungen                     | 180 x 272.7 x 24.5 mm                    |
| Gehäusewerkstoff                | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Fensterwerkstoff                | Acryl, diffus                            |
| Elektrischer Anschluss          | Steckverbinder, M12 x 1, PVC             |
| Aderzahl                        | 5                                        |
| Umgebungstemperatur             | 0...+50 °C                               |
| Schutzart                       | IP67                                     |
| <b>Tests/Zulassungen</b>        |                                          |
| Zulassungen                     | CE, cULus listed                         |

### Funktionsprinzip

Installation direkt hinter dem Objekt, direkt gegenüber vom Sensor. Hochdiffuse Oberfläche und gleichmäßige Helligkeit, mit niedrigerer Intensität als andere Leuchten.