


PPROCTLBCR


Bildverarbeitung – PresencePLUS Pro-Kontroller

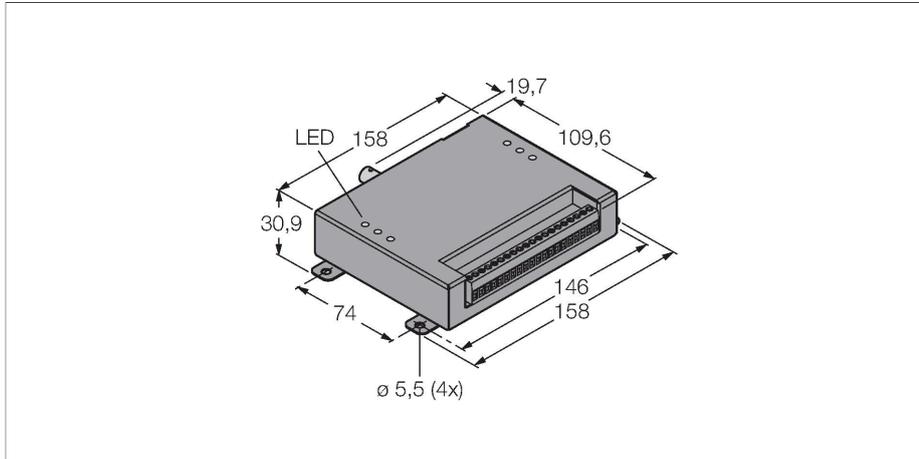

Merkmale

- Kontroller für die DIN-Schienen Montage
- Schutzart IP20
- Kameraeinheit vom Typ PPROCAM... erforderlich
- Parametrier Software in neun Sprachen für Windows-Betriebssystem
- Schnittstelle für EtherNet/IP und Modbus TCP
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- RGB- / HSI- Farbraum
- Spannungsversorgung 10...30 VDC
- Max. Stromaufnahme 1,5 A (ohne Last)
- Speicher 64 MB
- Max. 999 Inspektionen

Anschlussbild

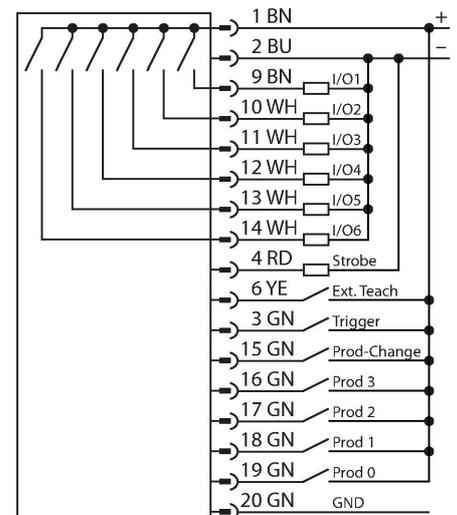

Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Typ | PPROCTLBCR |
| Ident-No. | 3076874 |
| Kamera Daten | |
| Funktion | BCR |
| Auflösung | 752 x 480 Pixel |
| Besondere Merkmale | Wash down |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 10...30 VDC |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 1500 mA |
| Kurzschlusschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232 |
| Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | LED, grün |
| Schaltzustandsanzeige | LED, grün |
| Fehlermeldung | LED, rot |
| Mechanische Daten | |
| Bauform | Quader, PresencePLUS Kontroller |
| Abmessungen | 109.6 x 158 x 30.9 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, schwarz |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen, abziehbare Schraubklemmen, 20-Draht |
| Umgebungstemperatur | 0...+50 °C |
| Schutzart | IP20 |

Technische Daten

kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Controller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter: www.bannerengineering.com

Tests/Zulassungen

| | |
|-------------|----|
| Zulassungen | CE |
|-------------|----|

Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ | Ident-No. |
|---------|---------|-----------|
| | PPC06 | 3062409 |
| | PPC06RA | 3070827 |