


PPROCAMSG-G Bildverarbeitung – Kamera P3

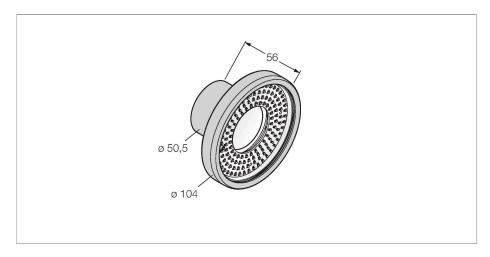


Technische Daten

| Тур | PPROCAMSG-G | |
|----------------------------|------------------|--|
| Ident-No. | 3077064 | |
| Kamera Daten | | |
| Auflösung | 640 x 480 Pixel | |
| Lichtart | Grün | |
| Wellenlänge | 520535 nm | |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 650 mA | |
| Mechanische Daten | | |
| Abmessungen | Ø 104 x 143.3 mm | |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium | |
| Fensterwerkstoff | Glas, klar | |
| Umgebungstemperatur | 0+50 °C | |
| Schutzart | IP68 | |
| Tests/Zulassungen | | |
| Zulassungen | CE | |
| | | |

Merkmale

- Kompakte gedichtete Kamera mit integriertem Ringlicht
- Gehäusematerial Aluminium
- Sichtfenster aus Glas
- Schutzart IP68
- Objektiv ist separat auszuwählen
- Separater Kontroller vom Typ PPROCTL... erforderlich
- ■1/3" CCD, 640x480 Pixel
- ■256 Grauwerte

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Kontroller. Objektiv, externe/ interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter: www.bannerengineering.com

Anschlusszubehör

| Maßbild | Тур | Ident-No. |
|---------|---------|-----------|
| | PPC06 | 3062409 |
| | PPC06RA | 3070827 |