


# PPROCAMS-G


## Bildverarbeitung – Kamera P3

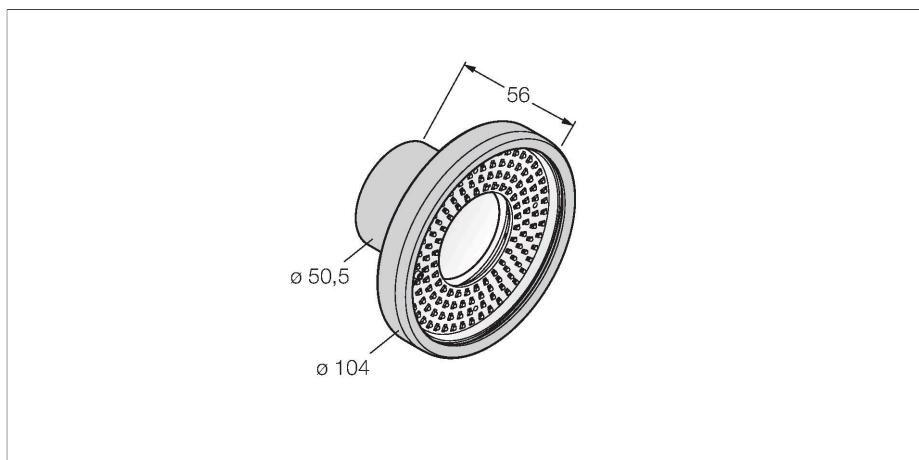

### Merkmale

- Kompakte gedichtete Kamera mit integriertem Ringlicht
- Gehäusematerial Aluminium
- Sichtfenster aus Glas
- Schutzart IP68
- Objektiv ist separat auszuwählen
- Separater Kontroller vom Typ PPROCTL... erforderlich
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 Grauwerte

### Anschlussbild

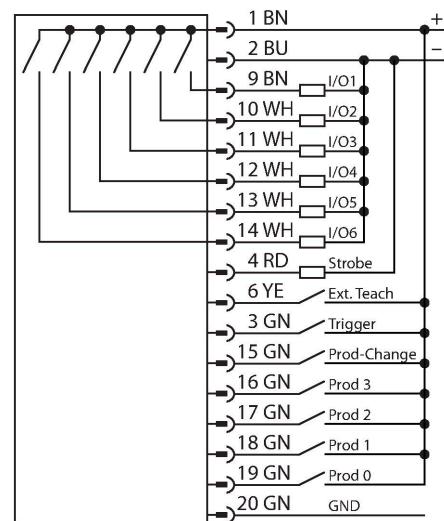

### Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Kontroller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter: [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

### Technische Daten

Typ	PPROCAMS-G
Ident-No.	3077026
<b>Kamera Daten</b>	
Auflösung	640 x 480 Pixel
Lichtart	Rot
Wellenlänge	620...630 nm
Brennweite	8 mm
Besondere Merkmale	Wash down
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 650 mA
Kommunikationsprotokoll	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
<b>Mechanische Daten</b>	
Abmessungen	Ø 104 x 143.3 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Vernickeltes Aluminium
Fensterwerkstoff	Glas, klar
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP68
<b>Tests/Zulassungen</b>	
Zulassungen	CE

### Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827