


AD-FK3PS-FS3PS

Wanddurchführung

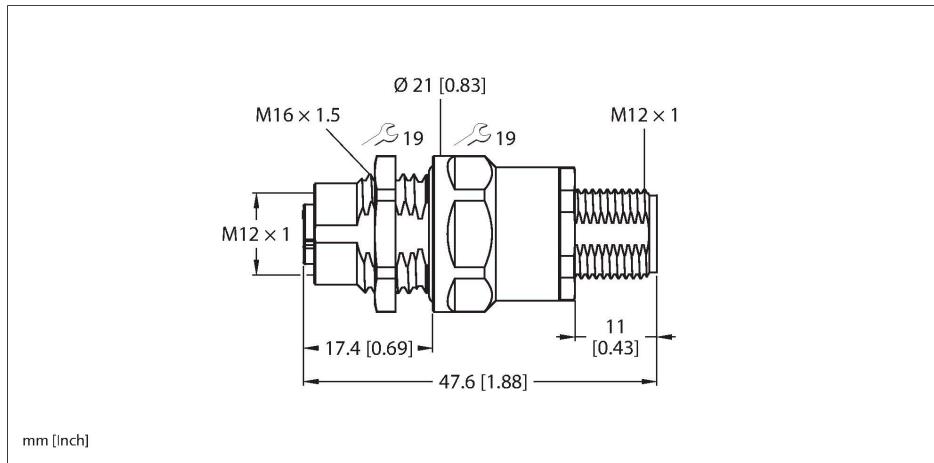

Technische Daten



Typ	AD-FK3PS-FS3PS
Ident-No.	100048188
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, Silber
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 0.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Steckverbinder B	Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, Silber
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 0.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	630 V
Strombelastbarkeit	16 A

Merkmale



- M12-Kupplung – M12-Stecker
- S-kodiert, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Kontaktbelegung



Technische Daten

Mechanische und chemische Eigen-schaften

Umgebungstemperatur im ruhenden Zu-
stand -30...+80 °C

Zulassungen

cULus Recognized
