

TW860-960-Q27L97-M-B112

Datenträger UHF

Merkmale


- Für den Außeneinsatz geeignet
- EEPROM, Speichergröße 112 Byte
- TID-Speicher: 12 Byte
- Für direkte Montage auf Metall geeignet

Funktionsprinzip

Die UHF-Schreib-Lese-Köpfe bilden eine Übertragungszone aus, dessen Größe in Abhängigkeit von der Kombination aus Schreib-Lese-Kopf und Datenträger variiert. Die aufgeführten Schreib-Lese-Abstände stellen nur typische Werte unter Laborbedingungen ohne Materialbeeinflussung dar. Durch Bauteiltoleranzen, Einbausituation in der Applikation, Umgebungsbedingungen und Beeinflussung durch Materialien (insbesondere Metall) können die erreichbaren Abstände abweichen. Darum ist ein Test der Applikation (vor allem beim Lesen und Schreiben in der Bewegung) unter Realbedingungen unbedingt erforderlich!

Technische Daten

Typ	TW860-960-Q27L97-M-B112
Ident-No.	7030464
Datenübertragung	elektromagnetisches Wechselfeld
Technologie	UHF (860...960 MHz)
Einsatzregion (UHF)	Global (860...960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902...928 MHz)
Lesereichweite on-metal	8 m (2W ERP)
Speicherart	EEPROM
Chip	Impinj Monza 4QT
Speichergröße	112 Byte
Speicher	lesen/schreiben
Frei nutzbarer Speicher	64 Byte
EPC Speicher	16 Byte
Anzahl Leseoperationen	unbegrenzt
Anzahl Schreiboperationen	10 ⁵
Typische Lesezeit	2 ms/Byte
Typische Schreibzeit	3 ms/Byte
Funk- und Protokollstandards	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Mindestabstand zu Metall	0 mm
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff	-40...+80 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich	-40...+80 °C
Bauform	Hard-Tag
Gehäuselänge	97 mm
Gehäusebreite	27 mm
Gehäusehöhe	15 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Polycarbonat/ABS

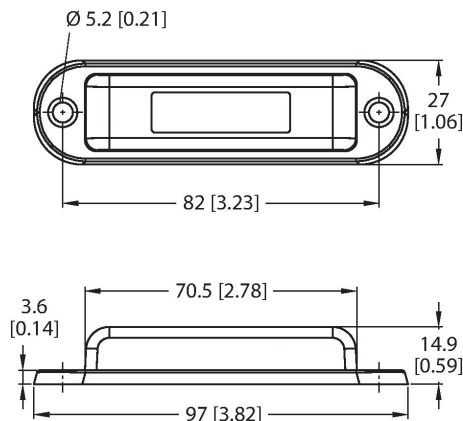

Technische Daten

Material aktive Fläche	Kunststoff, blau
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	10 g, 10 bis 2000 Hz, 3 Achsen, 2,5 Stunden
Dauerschockfestigkeit (EN 60068-2-29)	40 g, 18 ms, 6 Achsen, 2000x
Schutzart	IP69K
Menge in der Verpackung	1
Bemerkung zum Produkt	für direkte Montage auf Metall geeignet

Einbauhinweise / Beschreibung

