

Leerschrank

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- 4- oder 5-Leiter Sammelschienenensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

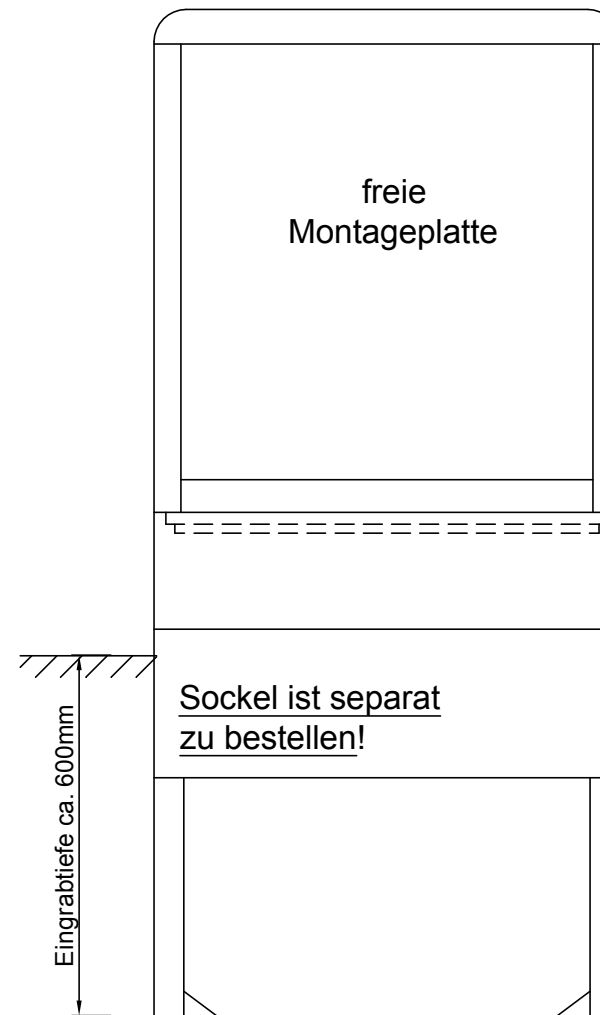

Gehäusotyp
GSAB 1S850
H.: 850+950
B.: 785
T.: 320

			Datum	13.01.2016	Projekt: Leerschrank Best.Nr.:1S850M		Ang.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
			Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:				+
			Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.