

SCHUETZ, 75KW/400V/AC-3,  
AC(40...60HZ)/DC-BETAETIGUNG UC 220...240V OHNE  
HILFSKONTAKTE 3-POLIG,  
BAUGROESSE S6 SCHIENENANSCHLUESSE ANTRIEB:  
KONVENTIONELL

**Allgemeine Details:**

Umgebungstemperatur / während Betriebsphase	°C	-25...60
---	----	----------

**Hilfsstromkreis:**

Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0
• voreilend schaltend	

**Weitere Informationen:**

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)



<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT1055-6AP30/all>

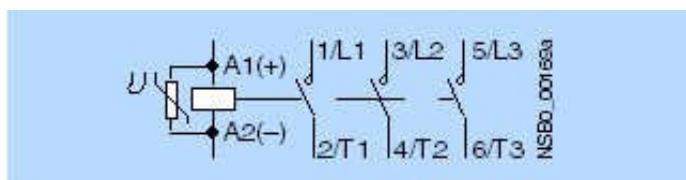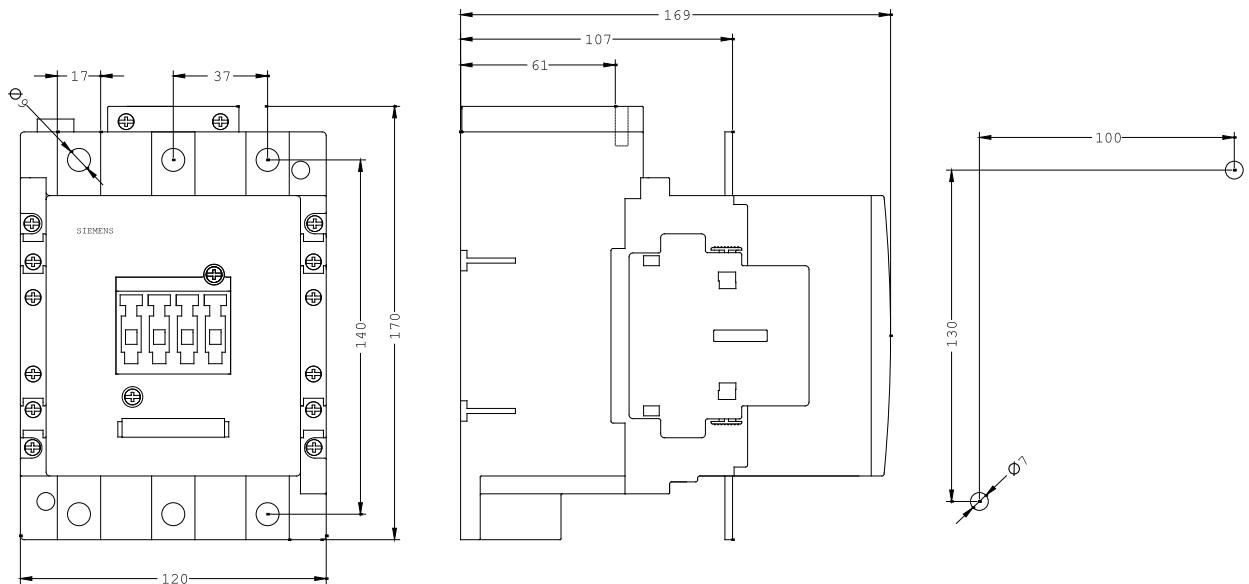

letzte Änderung:

13.07.2009