


# REM-98BA0E-8BAL-H1151

## Absoluter Drehgeber - Multiturn

### Industrial-Line

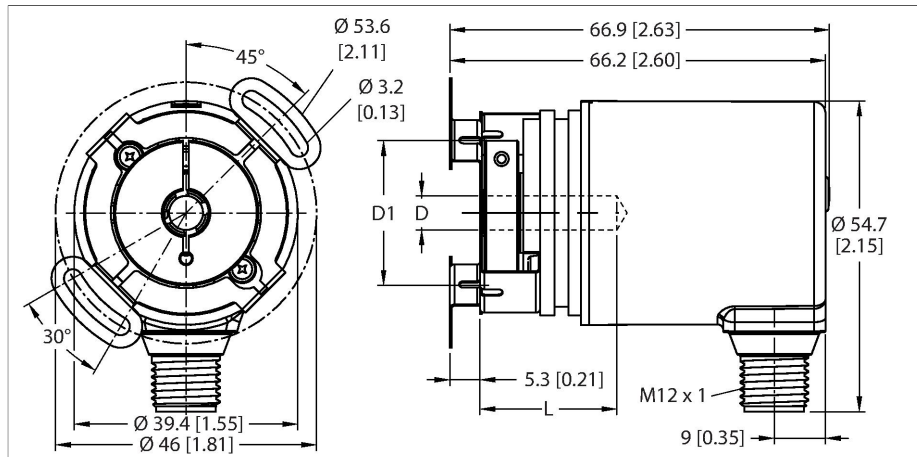


#### Merkmale

- Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm
- Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm)
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- -40...+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 15...30 VDC
- Analogausgang, 0...10 V auf 16 Umdrehungen CCW
- 12 bit Auflösung
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig

#### Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Typ                                     | REM-98BA0E-8BAL-H1151      |
| Ident-No.                               | 100011354                  |
| Messprinzip                             | Magnetisch                 |
| max. Drehzahl                           | 4000 U/min                 |
| Anlaufdrehmoment                        | < 0.01 Nm                  |
| Absolute Genauigkeit (bei 25 °C)        | ± 1 °                      |
| Umgebungstemperatur                     | -40...+85 °C               |
| Betriebsspannung                        | 15...30 VDC                |
| Leerlaufstrom                           | ≤ 35 mA                    |
| Kurzschlusschutz                        | ja                         |
| Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz | ja                         |
| Ausgangsart                             | Absolut-Multiturn          |
| Ausgangsfunktion                        | Analogausgang              |
| Spannungsausgang                        | 0...10 V                   |
| Bauform                                 | Hohlwelle                  |
| Flanschart                              | Flansch mit Statorkupplung |
| Flanschdurchmesser                      | Ø 46 mm                    |
| Wellenart                               | Hohlwelle                  |
| Wellendurchmesser D [mm]                | 6.35                       |
| Wellenlänge X                           | 18.5 mm                    |
| Wellenmaterial                          | nicht rostender Stahl      |
| Gehäusewerkstoff                        | Zink-Druckguss             |
| Elektrischer Anschluss                  | Steckverbinder, M12 x 1    |
|                                         | 5-polig                    |
| Axiale Wellenbelastbarkeit              | 20 N                       |
| Radiale Wellenbelastbarkeit             | 40 N                       |

#### Anschlussbild




Technische Daten

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6) | 300 m/s <sup>2</sup> , 10...2000 Hz |
| Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)     | 2500 m/s <sup>2</sup> , 6 ms        |
| Schutzart Gehäuse                    | IP67                                |
| Schutzart Welle                      | IP67                                |

| Signal        | Gnd | +U <sub>e</sub> | Analog output | n.c. | n.c. |
|---------------|-----|-----------------|---------------|------|------|
| Pinbelegung 3 |     | 1               | 2             | 4    | 5    |

Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ           | Ident-No. |
|---------|---------------|-----------|
|         | RKC4.5T-2/TEL | 6625016   |

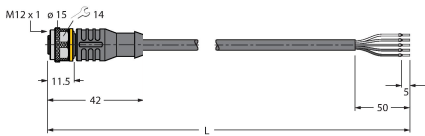

Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe [www.turck.com](http://www.turck.com)