




1) Sender, 2) LED (Status), 3) LED (Power), 4) Empfänger

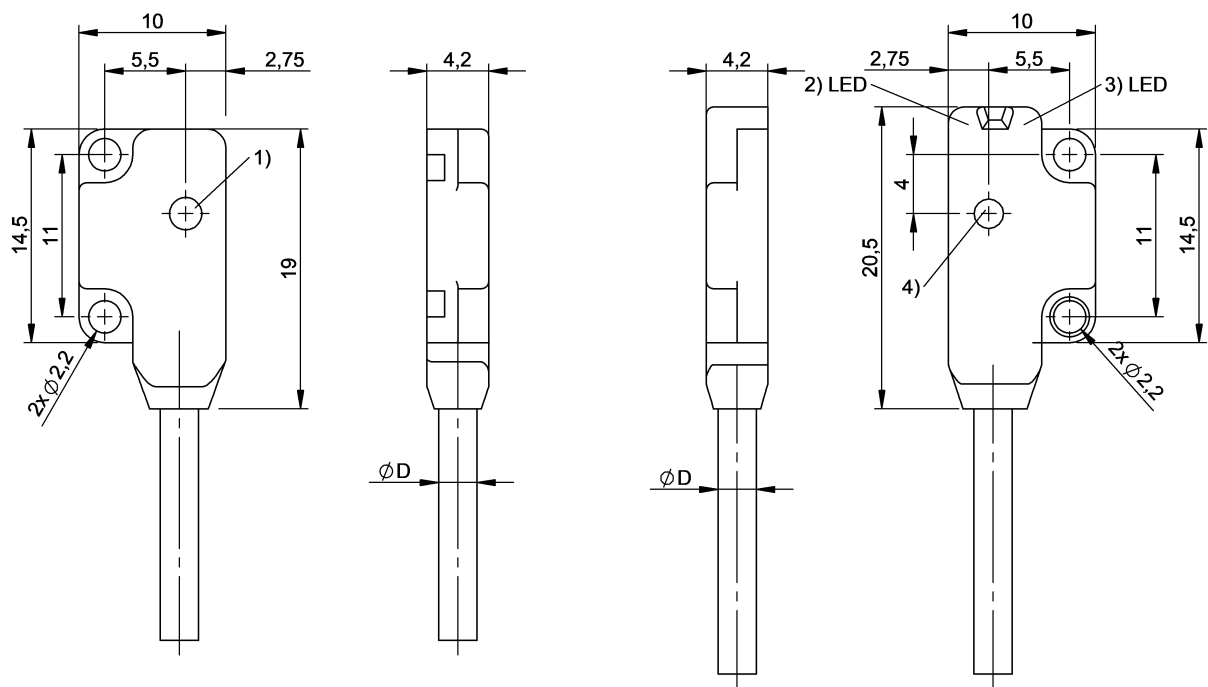

Allgemeine Merkmale

Baureihe	R030K
Form	Quader
Optik gerade	
Funktionsprinzip	Optoelektronischer Sensor
Zulassung/Konformität	CE
	UKCA
	cULus
	WEEE

Anzeige/Bedienung

Anzeige	Ausgangsfunktion - LED orange
	Betriebsspannung - LED grün
	Stabilität - LED grün
Einsteller	nein

Elektrische Merkmale

Ausschaltverzögerung toff max.	0.25 ms
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie	50 mA
Bereitschaftsverzug tv max.	22 ms
Betriebsspannung Ub	10...30 VDC
Einschaltverzögerung ton max.	0.4 ms
Leerlaufstrom Io max. bei Ue	10 mA
Restwelligkeit max. (% von Ue)	10 %
Schaltfrequenz	800 Hz
Spannungsfall Ud max. bei Ie	2 V

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Kabel, 2.00 m, PVC
Anzahl der Leiter	3
Kabeldurchmesser D	2.6 mm
Kabellänge L	2 m
Verpolungssicher	ja

Optoelektronische Sensoren
BOS R030K-PS-RX10-02
Bestellcode: BOS02HL

BALLUFF

Erfassungsbereich/Messbereich

Nennschaltabstand Sn	1000 mm
Reichweite	0...1000 mm
Wiederholgenauigkeit	0.05 mm

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	66 a
--------------	------

Material

Aktive Fläche, Material	PMMA
Gehäusematerial	PBT & ABS
Mantelmaterial	PVC

Mechanische Merkmale

Befestigung	Durchmesser 2.2 mm
Gewicht	20 g

Optische Daten

Fremdlicht	Sonnenlicht: 10.000 Lux, Glühlampe: 3.000 Lux
Funktionsprinzip optisch	Einweglichtschranke (Paar)
Kleinstes Teil typ.	2.0 mm
Lichtart	LED Rotlicht
Lichtfleckgröße	336 x 336 mm
Strahlcharakteristik	divergent
Wellenlänge	630 nm

Schnittstelle

Schaltausgang	PNP Schließer (NO)
---------------	--------------------

Umgebungsbedingungen


EN 60068-2-27, Schock	500m/s² X,Y,Z, 3x
EN 60068-2-6, Vibration	10 ... 55Hz, doppelte Amplitude 1.5mm,X,Y,Z, 2h
Lagertemperatur	-30...70 °C
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...55 °C

Zusatztext

Gewicht: Sender/Empfänger: je 10 g
Länge: Sender 19 mm, Empfänger 20.5 mm
Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Wiring Diagrams (Schematic)



Opto Symbols

