


DX80N2Q45F

Funkübertragungssystem

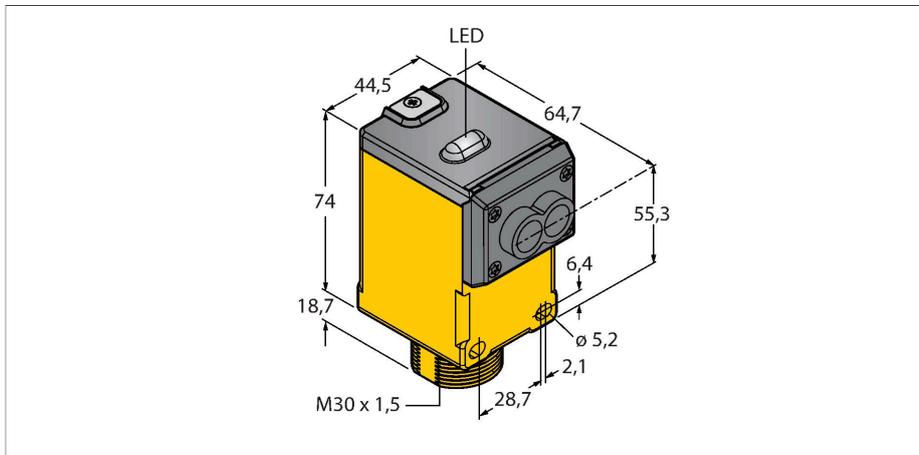

Merkmale

- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5
- Integrierter Lichtleitersensor, Rotlicht, Reichweite abhängig vom Lichtleiter
- 2,4GHZ-Frequenzband
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitschlitzverfahren TDMA
- Betriebsspannung: 3,6...5,5 VDC
- Stromaufnahme: ≤ 100 µA
- Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten
- FCC-ID UE300DX80-2400- Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2

Funktionsprinzip

Die Q45 Sensoren bilden zusammen mit einem DX80-Gateway ein Funknetzwerk in Sterntopologie. Diese Sensoren arbeiten dank integrierter Batterie als erste Sensoren weltweit vollkommen autark. Es ist keine weitere Verdrahtung notwendig. Sie sind in verschiedenen Betriebsarten verfügbar. Je nach Betrieb können Batteriestandzeiten von mehreren Jahren garantiert werden. Sie lassen sich problemlos in ein bestehendes DX80-Netzwerk integrieren.

Technische Daten

Typ	DX80N2Q45F
Ident-No.	3026114
Funk Daten	
Funkgerätetyp	Kurzstrecke
Installation	Stationär
Topologie	Sterntopologie
Funktion	Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
Gerätetyp	Funk-Sensor
Frequenzband	2,4 GHz ISM Band
Frequenzbereich	2.402- 2.483 GHz
Anzahl Funkkanäle	27
Kanalbreite	2 MHz
Frequenzspreizverfahren	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Zeitschlitzbreite	7.8 ms
Ansprechzeit typisch	< 250 ms
max. Reichweite	1000 m
Abstrahlleistung ERP	18 dB / 65 mW
Abstrahlleistung EIRP	18 dB / 65 mW
E/A Daten	
Kanalanzahl	1
Eingangstyp	Diskret (Sensor)
Elektrische Daten	
Batterielösung	ja
Betriebsspannung	3.6...5.5 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 0.1 mA
Anzeige der Funktionsreserve	LED, rot

Technische Daten

Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Q45
Abmessungen	64.7 x 44.5 x 97.1 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT Lexan, gelb
Antennenanschluss	intern (Leiterschleufe)
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
MTTF	67 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, cURus, CSA

Montagezubehör

BWA-BATT-006	3017987
Li-Ionen Batterie, 3.6 VDC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/KL9	