

OR285906

OPTISCHE SENSOREN • REFLEXLICHTSCHRANKEN

Sensor Optisch, reflex, 85x70x28mm, Rotlicht polarisiert, Punkt, manuelle Einstellung, Sn: 20000, 24-240V AC/DC, -40-55°C, Relaiskontakt Wechsler (NO/NC), Klemme 6polig, IP67, PBT+Glas, Mit Heizung, Mit Polarisationsfilter



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauform	Quader
Breite des Sensors	28 mm
erhöhte Umgebungstemperaturen > 70°C	+
Höhe des Sensors	85 mm
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Länge des Sensors	70 mm
Reflektor im Lieferumfang enthalten	-
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Volumen	Groß
Werkstoff der optischen Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	PBT

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Abfallzeit	20 ms
Alarmausgang	-
Ansprechzeit	20 ms
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme
Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausschaltverzögerung	10 s
Bemessungsschaltabstand	20000 mm
Bemessungsschaltstrom	3000 mA
Betriebsspannung	24 V ... 240 V
Einschaltverzögerung	10 s
Einstellverfahren	manuelle Einstellung
Funktionstest	-
Kurzschlussfest	-
Max. Schaltabstand	20000 mm
Mit Heizung	+
Mit LED-Anzeige	+
Mit Polarisationsfilter	+
Mit Zeitfunktion	+

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Polzahl	6
Restwelligkeit	10 %
Schaltfrequenz	25 Hz
Spannungsart	AC/DC
Störunterdrückung	-
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Verpolungssicher	+

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Für transparente Objekte	-
Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtstrahlform	Punkt
Wellenlänge des Sensors	660 nm


Weiteres


Verpackungsmaße	90mm x 55.0mm x 120mm
Versandgewicht	0.21kg
Warennummer	85365080

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	100
eClass 8.0	27270902
eClass 9.0	27270902
eClass 9.1	27270902
ETIM-5.0	EC002717
ETIM-6.0	EC002717
ETIM-7.0	EC002717

Anschluss

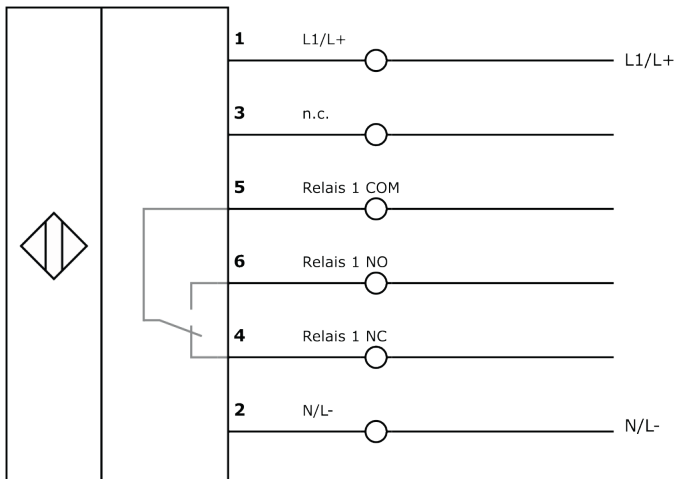

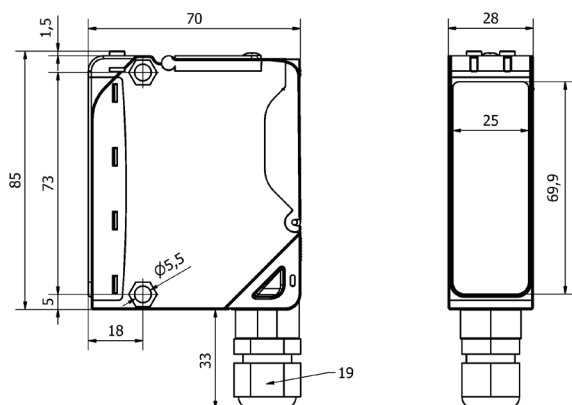Massbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.