


Glas-Lichtleiter Einzelleiter IA23S

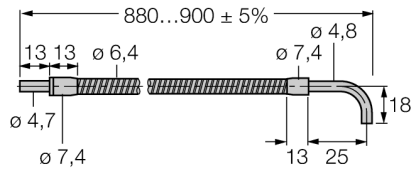

- **Betriebsart:** Einweglichtschränke
- **Edelstahlmantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur:** -140...+249 °C
- **Fühler-Endhülse:** abgewinkelt (90°)
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser:** 3.2 mm
- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 914 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschränke erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschränke oder -taster.

Typenbezeichnung	IA23S
Ident-Nr.	3017299
Funktion	Einweglichtschränke (Sender/Empfänger)
Umgebungstemperatur	-140...+249 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	914 mm mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl