



Opto-Sensor Laserreflexionslichtschranke PD45VP6LLP

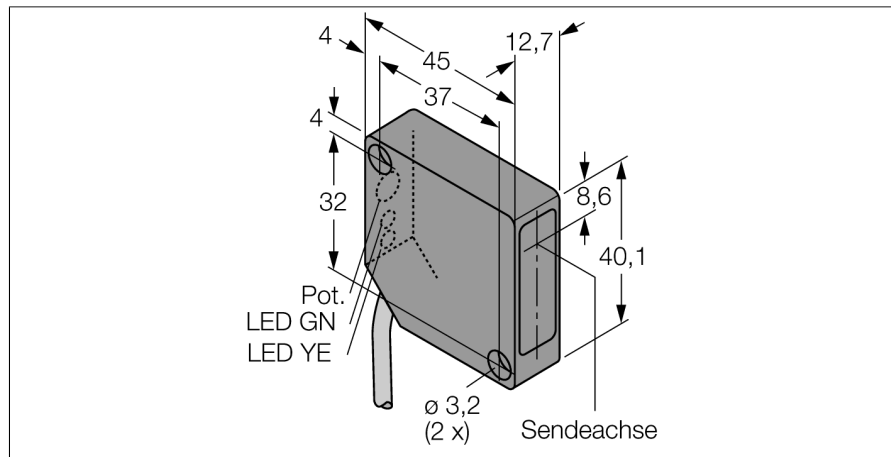

- Lasergeräte mit hoher Funktionsreserve
- Reichweite 10,6 m
- Reflektor BRT-36X40BM im Lieferumfang enthalten
- Anschlussleitung, 2 m
- Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar
- hell- und dunkelschaltend

Anschlussbild




Funktionsprinzip

Bei Reflexionslichtschranken befinden sich Sender und Empfänger in demselben Gehäuse. Der Lichtstrahl des Senders wird auf einen Reflektor gerichtet und von diesem auf den Empfänger zurückgeworfen. Ein Objekt wird detektiert, wenn es diesen Lichtstrahl unterbricht. Reflexionslichtschranken besitzen einige der Vorteile von Einweglichtschranken (guter Kontrast und große Funktionsreserve). Außerdem muss nur ein Gerät installiert und verdrahtet werden. Von Nachteil sind die kleinere Reichweite und Störungen durch glänzende Objekte bei Geräten ohne Polfilter.

Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

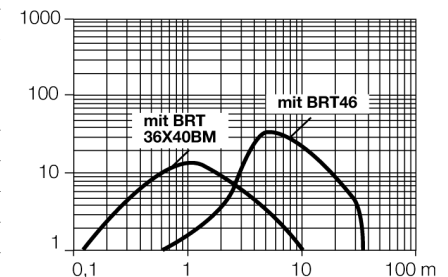

Typ	PD45VP6LLP
Ident-No.	3058620
Optische Daten	
Funktion	Reflexionsschranke
Betriebsart	Polarisiert
Lichtart	Rot-polarisiert
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2
Reichweite	200...10600 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	10...30 VDC
Leerlaufstrom I_o	≤ 20 mA
Ausgangsfunktion	Wechsler, PNP
Schaltfrequenz	2,5 kHz
Bereitschaftsverzug	≤ 1 s
Bereitschaftsverzug	≤ 1000 ms
Ansprechzeit typisch	< 0,2 ms
Überstromauslösung	> 220 mA
Einstellmöglichkeit	Potentiometer
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, PicoDot
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	5
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur	-10...+45 °C
Schutzart	IP54
Besondere Merkmale	
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Fehlermeldung	LED, grün, blinkend
Anzeige der Funktionsreserve	LED

Tests/Zulassungen

Zulassungen

CE
