



### Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung T18SN6FF100Q

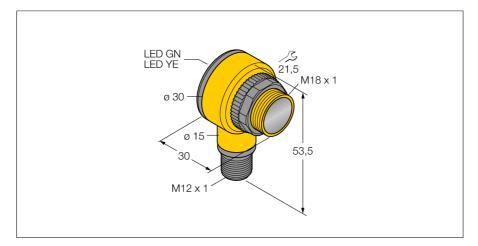

■ S	tecker,	M12 x	1, 4	l-polig	
-----	---------	-------	------	---------	--

- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- NPN-Schaltausgang, Wechsler

#### **Anschlussbild**



Typenbezeichnung	T18SN6FF100Q		
Ident-Nr.	3033413		
Funktion	Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblen-		
	dung		
Lichtart	IR		
Wellenlänge	880 nm		
Reichweite	0100 mm		
Umgebungstemperatur	-40+70 °C		
Betriebsspannung	1030 VDC		
Leerlaufstrom I₀	≤ 35 mA		
Kurzschlussschutz	ja/ taktend		
Verpolungsschutz	ja		
Ausgangsfunktion	anschlussprogrammierbar, NPN		
Schaltfrequenz	≤ 160 Hz		
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms		
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms		
Ansprechzeit typisch	< 3 ms		
Überstromauslösung	> 220 mA		


		BN (1) –
W \' \	Ŭ	WH(2)
		BK (4)
		BU (3) +
*Alarm		

#### **Funktionsprinzip**

Sender und Empfänger sind in demselben Gehäuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und führt zum Schalten des Sensors. Dabei hängt der Schaltabstand in hohem Maße vom Reflexionsvermögen des Objektes ab.

#### Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite



### Zulassungen

Bauform

MTTF

# CE, UL, CSA

Quader mit Gewinde, T18

Abmessungen 30 x 30 x 54 mm

Gehäusedurchmesser Ø 18 mm

Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff

Linse Kunststoff, Acryl

Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1, PVC

Aderzahl 4

Schutzart IP69K

 Besondere Merkmale
 gekapselt

 Wash down

 Betriebsspannungsanzeige
 LED, grün

 Schaltzustandsanzeige
 LED, gelb

 Fehlermeldung
 LED, grün, blinkend

Anzeige der Funktionsreserve LED

Alarmanzeige LED gelb blinkend

448 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C



## Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung T18SN6FF100Q

### Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMB1815SF	3053279	Montagewinkel, PBT-schwarz, für PICO-GUARD Points	11.7 0 15 0 5 36.1 25.4
SMB18A	3033200	Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde	0 18.5 0 4.6 R 2.4.2 0 4.6 0 4.6
SMB18FM SMBAMS18P	3079421 3073134	Montagehalterung, Zylinde, schwarz, M22 x1,5 mm Außengewinde, Innengewinde M18 x 1, für Sensoren mit 18 mm Gewinde Montageplatte, Edelstahl, für Sensoren mit 18mm Gewinde	
			0 6.53 0 19 0 52 0 18 15 2.6