



Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65NI W/30

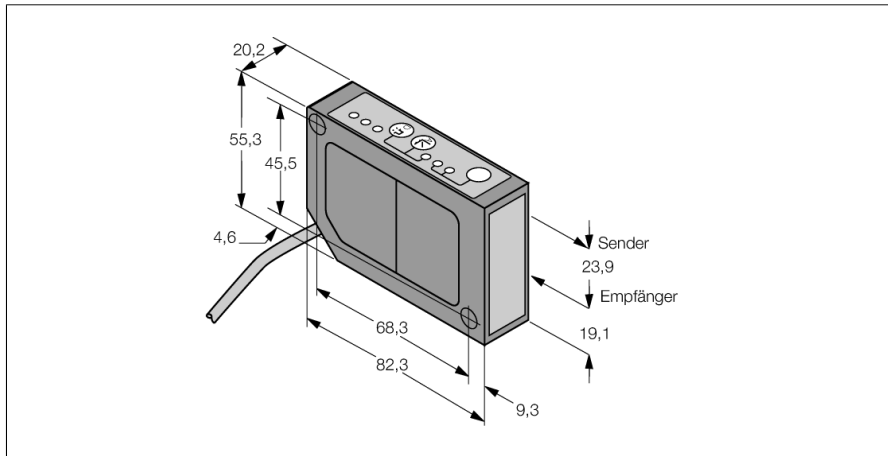


- Anschlussleitung, 9 m
- Messbereich 45...60 mm
- Brennpunkt bei 53 mm
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Analogausgang 4...20 mA
- Anzeige der Signalstärke
- Alarmausgang
- langsame und schnelle Betriebsart einstellbar

Anschlussbild

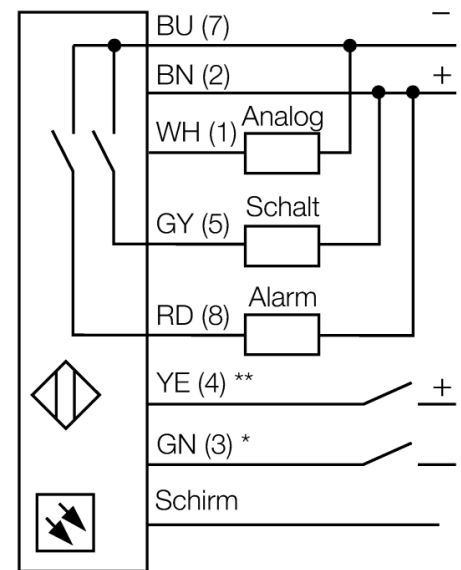

Funktionsprinzip

Die Funktionsweise des L-GAGE beruht auf dem optischen Triangulationsverfahren. Der Sender und die Optik erzeugen eine Lichtquelle, die auf ein Objekt gerichtet wird. Der Laserstrahl wird vom Objekt auf die Empfängerlinse des Sensors reflektiert und trifft anschließend auf ein ortsempfindliches PSD-Empfangelement. Der Abstand des Objekts vom Empfänger bestimmt den Winkel, mit dem das Licht auf das Empfängerelement auftritt. Über diesen Winkel analysiert ein Mikroprozessor die Objektposition und ändert entsprechend das Ausgangssignal.

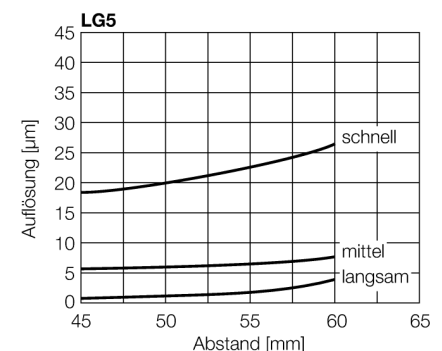

Typenbezeichnung	LG5B65NI W/30
Ident-Nr.	3055965
Funktion	Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)
Lichtart	Rot
Wellenlänge	650 nm
Brennweite	53 mm
Laserklasse	▲ 2
Wiederholgenauigkeit	0.003 mm
Reichweite	45...60 mm
Umgebungstemperatur	-10...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (max)	90 %
Unempfindlichkeit gegen Umgebungslicht	5000 lux
Betriebsspannung	12...30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U_s
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 100 mA
Leerlaufstrom I_0	≤ 50 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Schließer, NPN/Analogausgang
Stromausgang	4...20 mA
Lastwiderstand	≤ 1000 Ω
Schaltfrequenz	≤ 500 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 1.25 s
Bereitschaftsverzug	≤ 1250 ms
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Zulassungen	CE, cURus
Bauform	Quader, LG5
Abmessungen	82.3 mm x 20.2 mm x 55.3 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel, PVC
Leitungslänge	9 m
Adernquerschnitt	8x 0.34 mm ²
Schutzart	IP67
Besondere Merkmale	Drucktaster Teach-Eingang LED, grün LED, gelb
Betriebsspannungsanzeige	
Schaltzustandsanzeige	

**Opto-Sensor
Laser-Messsystem
LG5B65NI W/30****Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBLG	3055815	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10	
SMBLGA	3055906	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10, mit Verstellerschrauben für präzisere Montage	