


Pick-to-Light Bestückungssensor Lichtgitter PVA100N6E

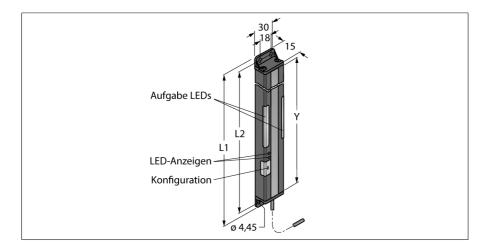

Typenbezeichnung	PVA100N6E	
Ident-Nr.	3051925	
Einsatzzweck	Pick-to-Light	
Funktion	Einwegschranke	
Bauform	Quader	
Bauform Bezeichnung	PVA	
Abmessungen	137.8 x 30 x 15 mm	
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, schwarz	
Fensterwerkstoff	Acryl, klar	
Leitungslänge	2 m	
Werkstoff Kabelmantel	PVC	
Schutzart	IP62	
Umgebungstemperatur	0+50 °C	
Zulassungen	CE, cURus	
Betriebsspannung	1230 VDC	
Ansprechzeit typisch	< 20 ms	
Elektrischer Anschluss	Kabel	
Elektrischer Anschluss	Nabel	
Lichtart	IR	
Überwachungsfeldhöhe	100 mm	

- Überwachungsfeldhöhe Y: 100 mm
- Gesamthöhe L1: 137,8 mm
- 5 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand
- Sender
- Reichweite bis zu 2 m
- hell- / dunkelschaltend
- Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC
- Schutzart IP62

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Sowohl Sender als auch Empfänger dieses für Fehlererkennung und Kommissioniervorgänge einsetzbaren Lichtvorhangs besitzt eine gut sichtbare Arbeitslampe, die das Bedienungspersonal an Montagebändern durch die richtige Teileaufnahmefolge führt. Auf diese Weise werden Fälle von fehlenden Teilen und falsche Montagereihenfolgen vermieden. Eine Steuerung gibt den Arbeitsablauf vor und leitet über die Rückmeldung des Lichtvorhangs den nächsten Arbeitsschritt ein. Ein Fehlgriff wird sofort erkannt und durch rot blinkendes Licht angezeigt.



Pick-to-Light Bestückungssensor Lichtgitter PVA100N6E

Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMBPVA5	3056500	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank	35.6 139.7 19.3
SMBPVA5A	3062446	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 36.6 37.7
SMBPVA5AB	3070805	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, keine Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	35.6 Sept. 139,7 S
SMBPVA1	3056884	Montagewinkel, für PVA und PVD, Edelstahl, Set bestehend aus 2 Winkeln und Schrauben	6,1 0 4,6 10,2 6,1 18 40,6 10,2 6,6 22,9