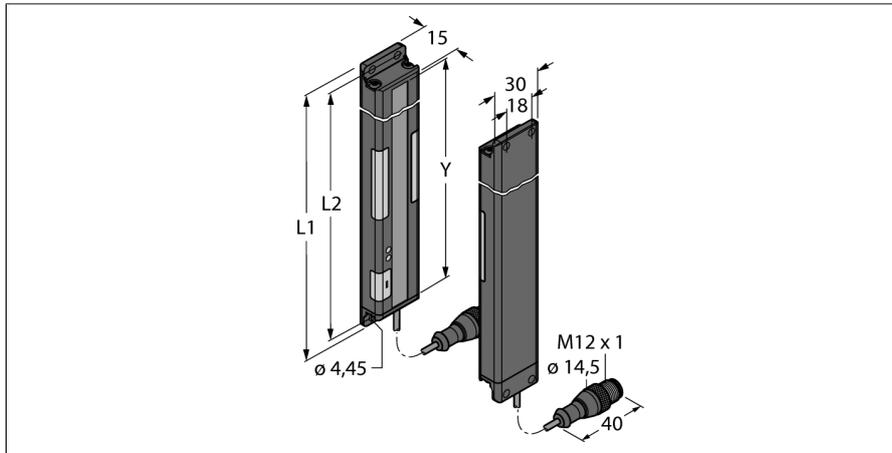


**Pick-to-Light  
Bestückungssensor  
Lichtgitter Kit  
PVA100N6Q**






- Überwachungsfeldhöhe L2: 100 mm
- 5 strahliges System mit 25 mm Strahl-  
abstand

<b>Typenbezeichnung</b>	PVA100N6Q
Ident-Nr.	3052904
<b>Einsatzzweck</b>	Pick-to-Light
Funktion	Einwegschanke
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	PVA
Abmessungen	137.8 x 30 x 15 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, schwarz
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP62
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cURus
<b>Ansprechzeit typisch</b>	< 20 ms
Ausgangsfunktion	Schließer/Öffner, NPN
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
<b>Überwachungsfeldhöhe</b>	100 mm

**Pick-to-Light  
Bestückungssensor  
Lichtgitter Kit  
PVA100N6Q**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBPVA5	3056500	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank	
SMBPVA5A	3062446	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	
SMBPVA5AB	3070805	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, keine Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	
SMBPVA1	3056884	Montagewinkel, für PVA und PVD, Edelstahl, Set bestehend aus 2 Winkeln und Schrauben	