


PRODUKT: Konfektionierbare Kabeldosen und Kabelstecker
Lötanschluss


BAUFORM: M8
3polig / 4polig

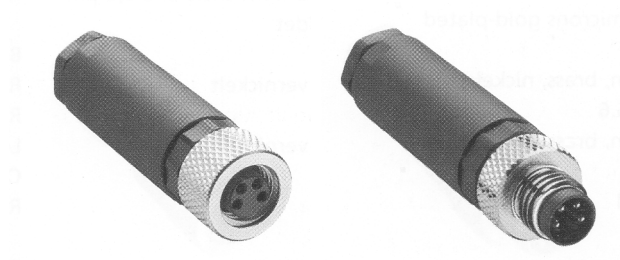


Technische Daten

Kontaktträger	TPU, selbstverlöschend
Kontakt	Messing, unternickelt und 0,8µm vergoldet
Griffkörper	PA 6.6
Rändelmutter	Messing vernickelt
O-Ring	FKM
Schutzart:	IP 67 (im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Anschlussart	Schraubklemmen
Anschließbare Leiter	Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,34mm ²
Strombelastbarkeit	4A
Betriebsspannung	60V AC / 75V DC
Isolationsgruppe	C nach VDE 0110
Prüfspannung	1,5kV eff. / 60s.
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω

Kabeldosen:

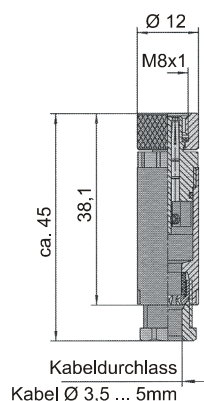

Kabelstecker:

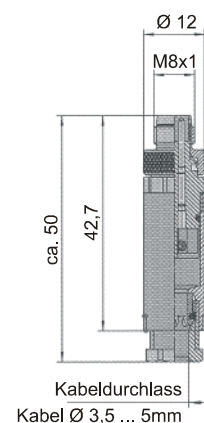

3-polig: **VK 00 30 74**
4-polig: **VK 00 30 75**

VK 00 30 78
VK 00 30 79

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt!