

# kabeldosen


**PRODUKT:** kabeldosen, zentral  
mit angespritzter Leitung

**BAUFORM:** MC (1/2"UNF), 3adrig


## Technische Daten

Werkstoffe: Griffkörper / Kontaktträger	TPU, selbstverlöschend
Kontakte	Messing, unternickelt und 0,8µm vergoldet
Rändelmutter	Messing vernickelt
O-Ring	Viton
Leiterquerschnitt	3 x 0,34mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	19 x Ø0,16mm
Durchmesser des Kabelmantels	5,0mm
Isolationsmaterial des Kabelmantels	PVC
Umgebungstemperatur	-25 ... +80°C
Schutzart	IP 67, nur im verschraubten Zustand
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ
Strombelastbarkeit	4A
Betriebsspannung	300V AC
Bemessungsspannung	250V
Prüfspannung	2,0kV eff. / 60s
Isolationswiderstand	> 10 <sup>9</sup> Ω

## Maßskizze zentral

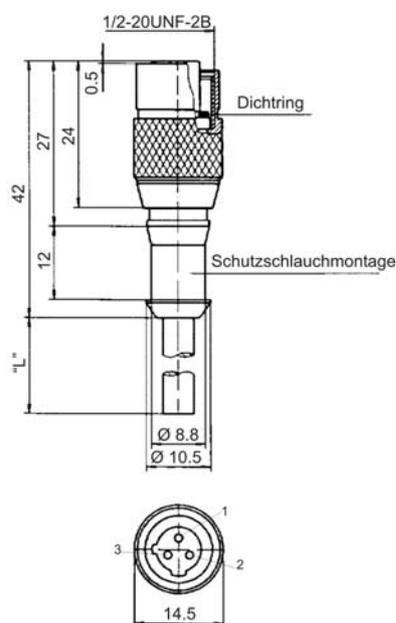

## Maßskizze abgewinkelt

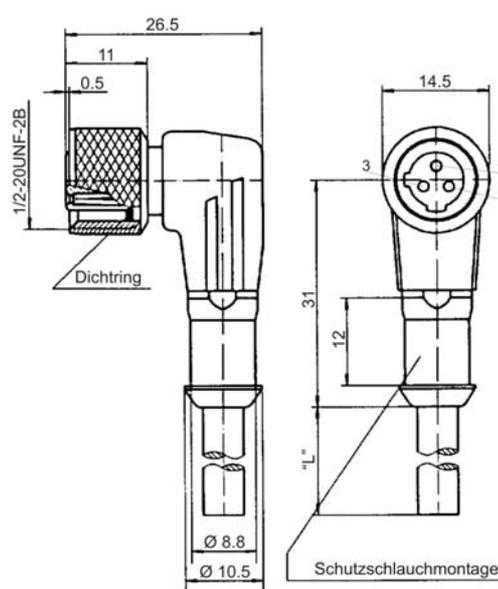

## Anschluss

- 1 grün
- 2 rot / schwarz
- 3 rot / weiß

## Artikelnummern

	abgewinkelt	zentral
Leitungslänge 2m	VK201030	VK201034
Leitungslänge 5m	VK501030	VK501034
Leitungslänge 10m	VKA01030	VKA01034