

VK501030**ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER EINSEITIG KONFEKTIONIERT**

Anschlussleitung, 5m, MC Dose 3polig abgewinkelt, freies Leitungsende, 3x0,34mm², PVC, Ø5mm, 250V, IP67

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Aderaufbau	19 x 0,16mm
Aderquerschnitt	0.34 mm ²
Ader-Zahl	3
Ausführung	Anschlussleitung
Kabellänge	5 m
Kabelzuführung Anschluss A	abgewinkelt
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff des Kabelmantels	PVC
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-25 °C ... 80 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss A	MC
Ausführung elektrischer Anschluss B	freies Leitungsende
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	4 A
Durchgangswiderstand	5 mOhm
Leitungsdurchmesser	5 mm
Mit LED-Anzeige	-
Polzahl Anschluss A	3

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Strahlenvernetzt	-
------------------	---


Weiteres

Verpackungsmaße	170mm x 40mm x 170mm
Versandgewicht	0.2kg
Warennummer	85444290

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	850
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855

Anschluss

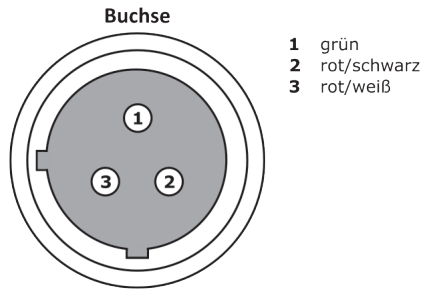

Massbild

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.