


TB-6M12-4P2-2/TXL Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1 - 6-fach, mit fest angeschlossener Leitung





Тур	TB-6M12-4P2-2/TXL
Ident-No	6611930
I/O Verteiler	6, mit fest angeschlossener Leitung
Gehäuse	Kunststoff, PA, schwarz
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Schaltfunktion	PNP
E/A-Steckplatz	M12 x 1
Polzahl	3+PE
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Mechanische Lebensdauer Sammelanschluss	> 100 Steckzyklen Kabel
	•
Sammelanschluss	Kabel
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser	Kabel Ø 9.6 mm
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser Leitungslänge	Kabel Ø 9.6 mm 2 m
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser Leitungslänge Leitungsmantel	Kabel Ø 9.6 mm 2 m PUR, Schwarz
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser Leitungslänge Leitungsmantel Aderisolierung	Kabel Ø 9.6 mm 2 m PUR, Schwarz PVC
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser Leitungslänge Leitungsmantel Aderisolierung Adernquerschnitt	Kabel Ø 9.6 mm 2 m PUR, Schwarz PVC 6 x 0.82 mm²
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser Leitungslänge Leitungsmantel Aderisolierung Adernquerschnitt Adernquerschnitt	Kabel Ø 9.6 mm 2 m PUR, Schwarz PVC 6 x 0.82 mm² 3 x 0.82 mm²
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser Leitungslänge Leitungsmantel Aderisolierung Adernquerschnitt Adernquerschnitt Aderfarben	Kabel Ø 9.6 mm 2 m PUR, Schwarz PVC 6 x 0.82 mm² 3 x 0.82 mm² WH, GN, YE, GY, PK, RD BN, BU, GNYE
Sammelanschluss Leitungsdurchmesser Leitungslänge Leitungsmantel Aderisolierung Adernquerschnitt Adernquerschnitt Aderfarben Aderfarben	Kabel Ø 9.6 mm 2 m PUR, Schwarz PVC 6 x 0.82 mm² 3 x 0.82 mm² WH, GN, YE, GY, PK, RD BN, BU, GNYE

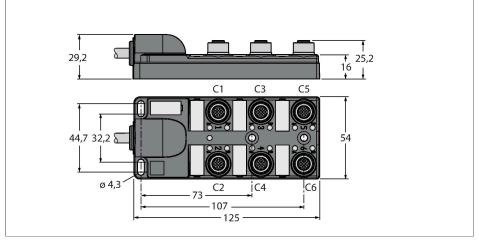

Merkmale














- Gehäusematerial: Nylon
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart IP67
- RoHS-konform
- CE-konform
- Schleppkettenfähig
- LED (PNP-Schaltung)
- E/A-Steckplatz (Polzahl): 3-polig + PE

Diagramm

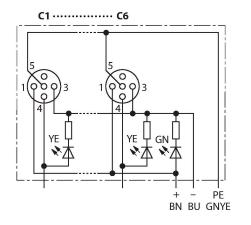



Technische Daten

Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 15 x Ø
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40 °C+85 °C

Belegungen

Cta alvalata/Dia	C4/4	00/4	C2/4	C4/4	CEIA	CCIA
Steckplatz/Pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
M23 Flansch	1	2	3	4	5	6
11120 1 10110011	•	_	· ·	•	•	v
Leitung	WH	GN	YF	GY	PK	RD
Loitaing	****	O. 1	. –	O .		

Versorgung C1-C6	24V	0V	PE
M23 Flansch	11	9 + 10	12
Leitung	BN	BU	GNYE

Lieferumfang

Artikel	Menge	Beschreibung
Verteiler	1	Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler
VS-M12-BK	2	Verschlussstopfen für M12-Kupplungen
KS9/20	7	Beschriftungsschilder

Zubehör

IdentNr.	Bezeichnung	Beschreibung
6900197	CK12-0	Konfektionierbare M23-Kupplung, 12-polig, gerade
6931889	CS12-0	Konfektionierbare M23-Stecker, 12-polig, gerade
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Aktuator-/Sensorleitung, M12-Kupplung auf M12-Stecker, gerade,
		5-polig, 2m *
6936055	VS-M12-BK	Verschlussstopfen für M12-Kupplungen
8015002	KS9/20	Beschriftungsschilder

^{*} Andere Längen auf Anfrage