


2-fach-Verteilersysteme



Profibus-T-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s

RKSW54.5[5]-2RSSWS

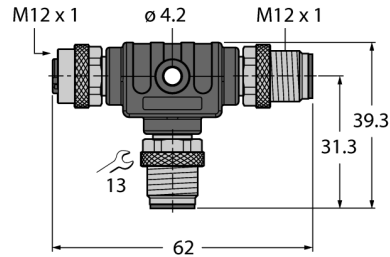


- T-Stück, invers kodiert
- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- Kupplung - Stecker - Stecker, 5-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Anschlussbelegung



Schaltplan



Typenbezeichnung

Ident-Nr. RKSW54.5[5]-2RSSWS

6934899

Verteiler

Polzahl	Stecker, Stecker - Kupplung, M12x1
Kontakte	5
Kontaktträger	Messing, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Violett
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, TPU, Schwarz
Dichtung	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	Kunststoff, FKM/FPM
Mechanische Lebensdauer	IP67, nur im verschraubten Zustand
Verschmutzungsgrad	> 100 Steckzyklen
	3

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit	0.4 A
Bemessungsspannung	48 V
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω

Umgebungstemperatur

in Bewegung	-30...+90 °C
-------------	--------------

2-fach-Verteilersysteme

Profibus-T-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s

RKSW4.5[5]-2RSSWS

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	