


FOUNDATION™ fieldbus und PROFIBUS-PA **IP20-Verteilerbaustein mit Kurzschlusschutz, zehnkanaig** **JRBS-40DC-10RV**

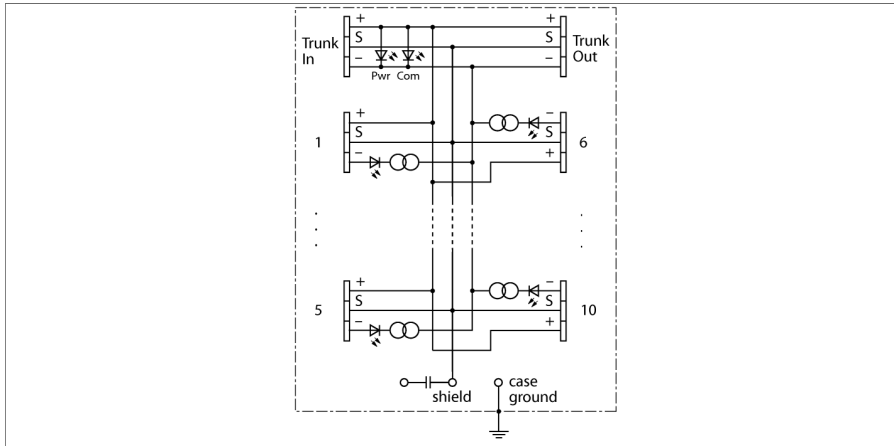

Der Verteilerbaustein ist für Feldbussysteme nach IEC 61158-2 konzipiert, d. h. sowohl für den FOUNDATION™ fieldbus als auch für den PROFIBUS-PA ausgelegt. Unter Verwendung eines geeigneten Speisegerätes, kann der Feldbusverteiler auch für Ex-Applikationen verwendet werden.

Der Verteiler ist mit einer Kurzschlussstrombegrenzung an jeder Stichleitung ausgestattet ($\leq 51\text{mA}$). An jeder Stichleitung sollte nicht mehr als ein Feldgerät angeschlossen werden.

Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil und ist in der Schutzart IP20 ausgeführt.

Hinweis: Es ist auf ausreichenden Potentialausgleich in der Anlage zu achten. Das Gerät wird über den M5 x 1-Bolzen des Gehäuses mit dem Potentialausgleich verbunden.

Die Schirmung erfolgt über 3-polige Schraubklemmen; die Schirmung ist intern mit dem M5-Gewindebolzen für den Schirmpotenzialausgleich verbunden. Zur kapazitiven Schirmung ist ein weiterer M5-Gewindebolzen vorhanden. Die beiden Schirmungsbolzen sind nicht mit dem Gehäuse verbunden.

Zubehör: Zur zusätzlichen Erhöhung der Schutzart sind unterschiedliche Aluminium- und Edelstahlgehäuse in Schutzart IP6x mit diversen Kabelverschraubungen auf Anfrage erhältlich.

- Entity und FISCO-konform gemäß IEC 60079-11
- Verteilerbaustein für DIN-Hutschienen-Montage
- mit Kurzschlusschutz pro Stichleitung
- Vormontierter Abschlusswiderstand
- Leitungsschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung über zwei M5-Gewindebolzen wahlweise anschliesbar
- Aluminium-Gehäuse

FOUNDATION™ fieldbus und PROFIBUS-PA

IP20-Verteilerbaustein mit Kurzschlussschutz, zehnkkanalig

JRBS-40DC-10RV

Typenbezeichnung	JRBS-40DC-10RV
Ident-Nr.	6611835
Feldbusstandard	IEC 61158-2
Betriebsspannungsbereich	9...32 VDC min. 10.3 VDC gemäß FF-846
Eigenstromaufnahme	≤ 12 mA
Spannungsfall	≤ 1 V, (Trunk/Spurs)
Spannungsfall	≤ 0.005 V, (Trunk IN/OUT)
Durchgangsstrom Trunk/Trunk	≤ 2 A
Ausgangskreise	Feld
Ausgangsstrom	≤ 41 mA
Kurzschlussschutz	≤ 51 mA
Anzeigen	
Betriebsbereitschaft	1 x grün
Kurzschlussmeldung	10 x rot
Bus-Kommunikation	1 x gelb
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	IECEX FMG 15.0020X
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	FM 15 ATEX 0036 X
Ex-Zulassung gem. Konf.-Aussage	FM 16 ATEX 0025 X
FM Zulassung	FM 16 US 0073 X
Elektrischer Anschluss	abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	0.2 ... 2.5 mm ² (24 ... 13 AWG)
Erdungsbolzen	M5 x 1
Schutzart	IP20
MTTF	117 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Umgebungstemperatur	-50...+70 °C
Lagertemperatur	-60...+85 °C
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz / gelb
Abmessungen	195.6 x 75.5 x 49 mm
Befestigungsart	aufschnappbar auf Hutschiene (EN 60715)

Abmessungen

